



TL-D farbig

TL-D Colored 36W Green 1SL/25

Mit farbigen TL-D Leuchtstofflampen können spezielle Farbeffekte in rot, grün, blau und gelb geschaffen werden. Neben einzelnen Farben kann durch Mix der verschiedenen Farben weißes Licht geschaffen werden. Hohe Lichtströme werden durch Einsatz von "basic powders" erreicht. Anwendungsbereiche sind Bühnenbeleuchtung, Schaufensterdekoration, Beleuchtung auf Festen, in Bars oder Diskotheken.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Lampenstrom (Nom)		Temperaturkenndaten	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		0,440 A		
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	12000 h	Spannung (Nom)	103 V		
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15000 h			Auslegungstemperatur (nom.)	25 °C
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom.)	20000 h				
Lichttechnische Daten		Dimmen		Mechanische Kenndaten	
Farbcode	170	Dimmbar	Ja	Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Lichtstrom (Nom)	4300 lm				
Nennlichtstrom (Nom)	4300 lm				
Lichtfarbe	Grün (G)				
LLMF 2000 h Ang.	90 %				
Elektrische Kenndaten		Zulassungen und Anwendungseigenschaften			
Power (Rated) (Nom)	36,0 W	Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg		

TL-D farbig

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	42 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150064300140
Bestell-Produktname	TL-D Colored 36W Green 1SL/25
EAN/UPC - Produkt	8711500643001
Bestellcode	64300140

Lokale Bestellnummer	1000517
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
SAP-Material	928048501705
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	135,000 g


Abmessungsskizzen

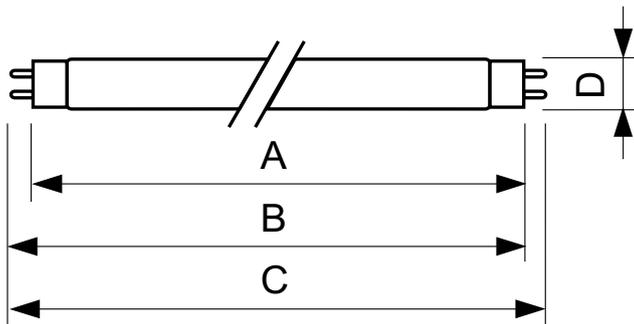

TL-D Colored 36W Green 1SL/25

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 36W Green 1SL/25	28,0 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

Photometrische Daten

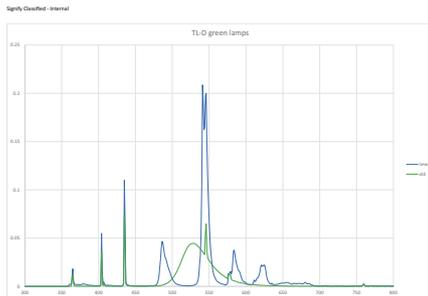

TL-DCOL 170

