



# MASTER TL-D Secura



## MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL/25

MASTER TL-D Secura mit 26 mm Röhrendurchmesser besitzt einen Splitterschutz durch Teflon-Beschichtung, der das Glas und andere Lampenteile im Falle eines Lampenbruchs zusammenhält. Die Lampe ist einfach an einem blauen Ring an einem Ende der Röhre zu erkennen. Sie ist konform mit HACCP Regulierungen und vereinfacht die Zertifizierung.

### Hinweise

- Nicht geeignet für geschlossene Leuchten (angegeben durch einen blauen Ring)
- Empfohlene Verwendung in Kombination mit selbst stoppendem Lampensteuerungssystem
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.
- Um die Integrität der Beschichtung sicherzustellen, wird ausdrücklich empfohlen, Secura Lampen spätestens dann auszuwechseln, wenn die angegebene Lebensdauer der Lampe erreicht wird (50 % Ausfall bei 3 Stunden Schaltzyklus).

### Produkt Daten

Elektrische Kenndaten		Farbkoordinate X (Nom)		0,38
Stromverbrauch	36,8 W	Farbkoordinate Y (Nom)	0,38	
Lampenstrom (Nom)	0,440 A	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	
Allgemeine Eigenschaften		Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	89 lm/W	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Farbwiedergabeindex (CRI)	80	
Referenz für die Flussmessung	Sphere	Dimmen		
Lichttechnische Daten		Dimmbar	Ja	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Mechanische Kenndaten		
Lichtstrom	3.250 lm	Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]	
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)			

# MASTER TL-D Secura

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften


Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	37 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423390

## Produktdaten

Full EOC	871150064014740
Bestell-Produktname	MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25


Bestellcode	64014740
Lokale Bestellnummer	1003684
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
Materialnummer (12NC)	927921484076
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL/25
EAN Umverpackung	8711500640154

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm



## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25


# MASTER TL-D Secura

## Lebensdauer

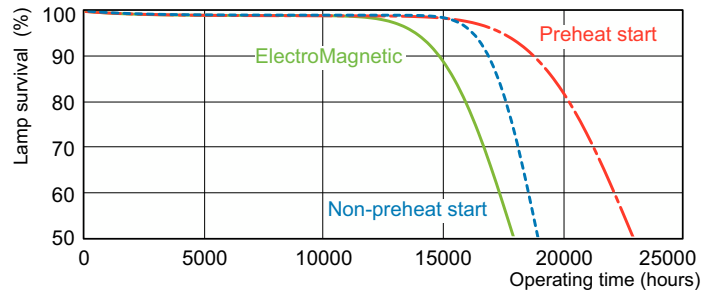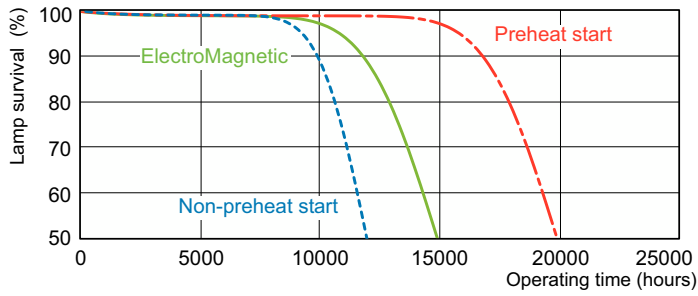

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25

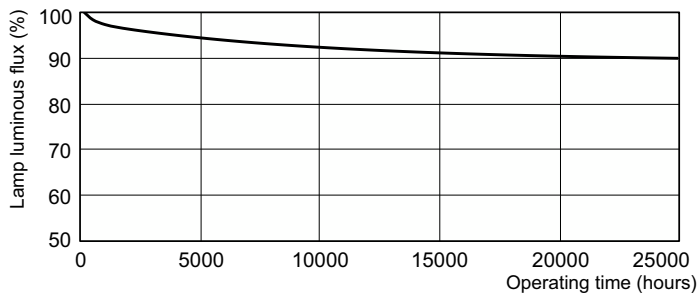

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25

