



# MASTER PL-C 4P



## MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

### Hinweise

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst
- Häufiges Umschalten und nicht ausreichend vorgewärmte Elektroden verkürzen die Lebensdauer der Lampe
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	G24Q-3 [ G24q-3]	Farbkoordinate Y (nom.)	0,38
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom.)	13000 h	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
LSF Warm 2kh Nenn-, 3h	99 %	Nennlichtausbeute (nom.)	67 lm/W
LSF Warm 4kh Nenn-, 3h	98 %	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
LSF Warm 6kh Nenn-, 3h	97 %	LLMF 2000 h Ang.	92 %
LSF Warm 8kh Nenn-, 3h	90 %	LLMF 4k h Nenn-, Sockel ho.	87 %
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	LLMF 6000 h Ang.	83 %
		LLMF 8k h Nenn-, Sockel ho.	81 %
Lichttechnische Daten		Elektrische Kenndaten	
Farbcode	840 [ CCT von 4000 K]	Power (Rated) (Nom)	27,4 W
Lichtstrom (Nom)	1800 lm	Lampenstrom (Nom)	0,335 A
Nennlichtstrom (Nom)	1800 lm		
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)		
Farbkoordinate X (Nom)	0,38		

# MASTER PL-C 4P

## Temperaturkenndaten

Auslegungstemperatur (nom.)	28 °C
-----------------------------	-------

## Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

## Mechanische Kenndaten

Sockelinformation	4 Pin
-------------------	-------


## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	1,4 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	1,4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	28 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	423306

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871150062336270
Bestell-Produktname	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500623362
Bestellcode	62336270
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	50
SAP-Material	927907384040
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	60,400 g
ILCOS-Code	FSQ-26/40/1B-E-G24q=3


## Abmessungsskizzen




Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/ 840/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	163,9 mm

MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

## Photometrische Daten

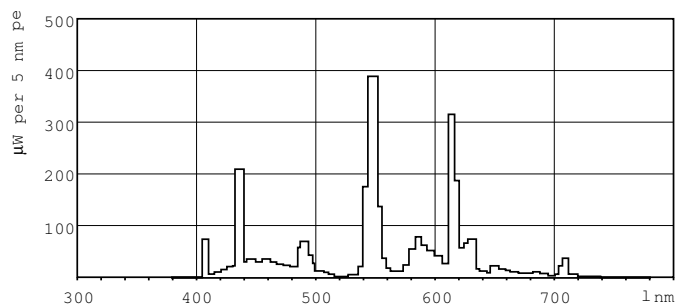

Lichtfarbe /840

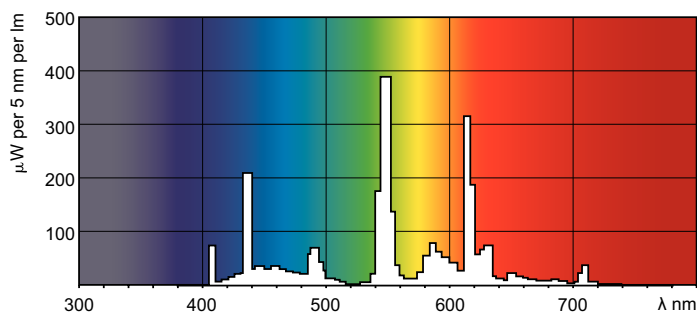

Lichtfarbe /840

# MASTER PL-C 4P

## Lebensdauer



LDLE\_PLC4P\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_PLC4P\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_PLC4P\_0001-Lumen maintenance diagram

