


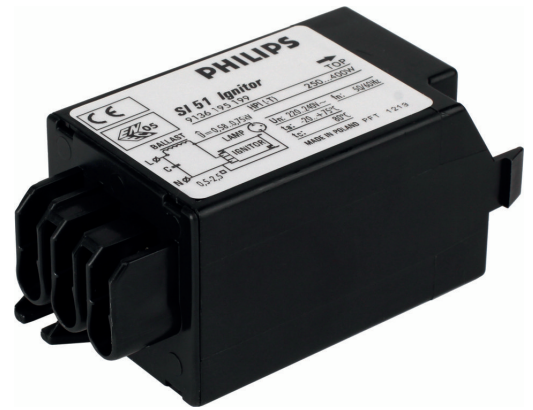

# KVG Zündgeräte

## SI 51 220-240V 50/60HZ


Die HID-Zündgeräte zum Betrieb von konventioneller Beleuchtung mit einem magnetischen Vorschaltgerät überzeugen mit ihrer einfachen Installation und der hohen Zuverlässigkeit.

### Produkt Daten

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Betrieb und Elektrik</b>      |                            |
| Eingangsspannung                 | 220 bis 240 V              |
| Netzfrequenz                     | 50 to 60 Hz                |
| Eingangsfrequenz                 | 50 bis 60 Hz               |
| <b>Verdrahtung</b>               |                            |
| Anschlusstyp                     | Schraubanschluss           |
| <b>Temperatur</b>                |                            |
| Gehäusetemperatur (Max)          | 80 °C                      |
| <b>Mechanik und Gehäuse</b>      |                            |
| Gehäuse                          | SNI-85                     |
| Nettogewicht (Stück)             | 0,040 kg                   |
| <b>Genehmigung und Anwendung</b> |                            |
| Zeichen & Zertifikate            | CE Zeichen ENEC Zertifikat |

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| CE-Zeichen                      | Nein                   |
| Umgebungstemperaturbereich      | -20 °C bis 75 °C       |
| <b>Produktdaten</b>             |                        |
| Bestell-Produktname             | SI 51 220-240V 50/60Hz |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | SI 51 220-240V 50/60HZ |
| Gesamt-Produktcode              | 871150091553530        |
| Bestellcode                     | 91553530               |
| Material-Nr. (12NC)             | 913619519966           |
| Lokaler Bestellcode             | 1352081                |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                      |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8711500915535          |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 48                     |
| EAN Umverpackung                | 8711500908353          |

Abmessungsskizzen



| Product                | D1     | C1      | A1      | A2      | B1      |
|------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| SI 51 220-240V 50/60Hz | 4,3 mm | 38,0 mm | 84,5 mm | 65,0 mm | 41,0 mm |

