

**PHILIPS****Lighting**

# HF-Selectalume II für TL-D lamps

## HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II ist eine extrem kosteneffiziente, zuverlässige, schlanke und preiswerte Leuchtstofflösung, die aufgrund ihrer modernen Technologie erhebliche Energieeinsparungen, eine hohe Systemflexibilität und eine beispiellose Leistungsfähigkeit bietet. Die sparsame HF-Selectalume II hat ein robustes Design und erfüllt alle relevanten internationalen Sicherheits- und Leistungsstandards. HF-Selectalume II wurde insbesondere für Innenbeleuchtungen wie Strahler, Downlights und Einbauleuchten entwickelt, die in vielen Büros, Geschäften, industriellen Einrichtungen, Hotels, Restaurants und anderen Anwendungen zum Einsatz kommen und nur gelegentlich ein- und ausgeschaltet werden.

### Produkt Daten





Betrieb und Elektrik		Gehäusetemperatur (Max)	75 °C
Eingangsspannung	220 bis 240 V		
Netzfrequenz	50 to 60 Hz		
Eingangs frequenz	50 bis 60 Hz		
Ableitstrom (max.)	0,5 mA		
Einschaltstromweite	0,35 ms		
Einschaltstrom (max.)	18 A		
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	28		
Verdrahtung		Genehmigung und Anwendung	
Typ Anschlussklemme Eingang	WAGO 744 Steckverbinder	Energieeffizienzindex	A2 BAT
Anschlussklemme sekundär	WAGO 744 Steckverbinder [Geeignet für manuelle Verdrahtung]	Zeichen & Zertifikate	F-Kennzeichnung CE Zeichen ENEC Zertifikat CCC Zertifikat C-Tick Zertifikat PSB Zertifikat TISI Kennzeichnung SIRIM Genehmigung CB Zertifikat CCC Zertifikat VDE-EMV Zertifikat
Temperatur		CE-Zeichen	Ja
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom.)	75 °C		

## HF-Selectalume II für TL-D lamps

Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 55 °C
<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktname	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Gesamt-Produktcode	872790090553300
Bestellcode	90553300

Material-Nr. (12NC)	913713032466
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500999313
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8727900905533

### Abmessungsskizzen

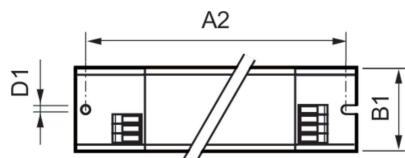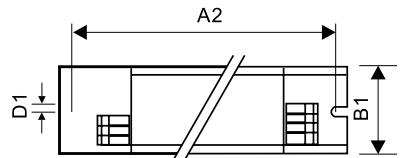

Product
HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	28 mm	265 mm	4,2 mm	

