
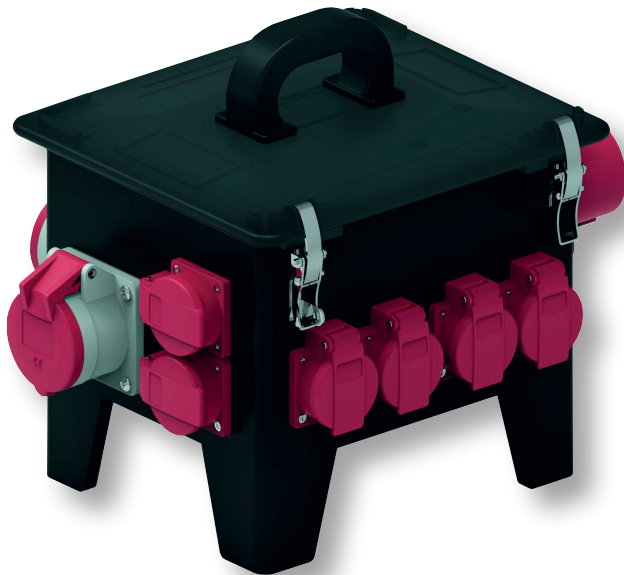


Tragbarer Verteiler Vollgummi IP44
mit abklappbarem Gehäusedeckel**Leistungsmerkmale**

Der tragbare Vollgummi-Verteiler von RED ist Made in Germany und wird sicher und normgerecht nach DIN EN 61439 gefertigt. Der Verteiler ist anschlussfertig verdrahtet und hat die Schutzklasse IP44. Das Gehäuse ist aus hochwertigem, schlagfestem Vollgummi und somit optimal für robuste, raue und erschwerte Bedingungen.

Der Verteiler ist serienmäßig ausgestattet mit abschließbaren Edelstahl-Schnellverschlüssen. Für einen bedienerfreundlichen Zugang zu den Schutzeinrichtungen ist der Deckel abklappbar. Die Fußfixierung auf dem Gehäusedeckel dient der Stapelbarkeit. Zudem ist der Verteiler mit hohen Gummifüßen gegen bodenbedingte Verunreinigungen ausgestattet.

Die Bestückung sieht wie folgt aus:
6x Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V, rot, IP54,
2x CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p, 6h, IP44,
1x CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p, 6h, IP44.

Die Absicherung / Schutzmaßnahme sind
3x C-Automat 16A 1p,
2x C-Automat 16A 3p,
1x FI-Schalter 40/0,03A, 4p.

Zugang:
CEE-Gerätestecker 32A, 400V, 5p, 6h, IP44.

Die CEE-Gräte sind mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschluss-technik.

DEHA Nummer

5712191

Artikelnummer

2310-40-0001

EAN-Nummer

4046725359067

Kennzeichnung**IP
44**

Tragbarer Verteiler Vollgummi IP44 mit abklappbarem Gehäusedeckel

Allgemeine Daten

Bestückung

3x Schutzkontaktsteckdose 16 A 230 V IP54

2x CEE-Steckdose 16 A 400 V 5p 6h IP44

1x CEE-Steckdose 32 A 400 V 5p 6h IP44

Absicherung

3x C-Automat 16 A 1p

1x C-Automat 16 A 3p

1x FI-Schutzschalter 40/0,03 A 4p

Sonstige Daten


Schutzart IP44

Maße L/B 250x210 mm

Material Vollgummi

Farbe Schwarz



Produktabbildungen

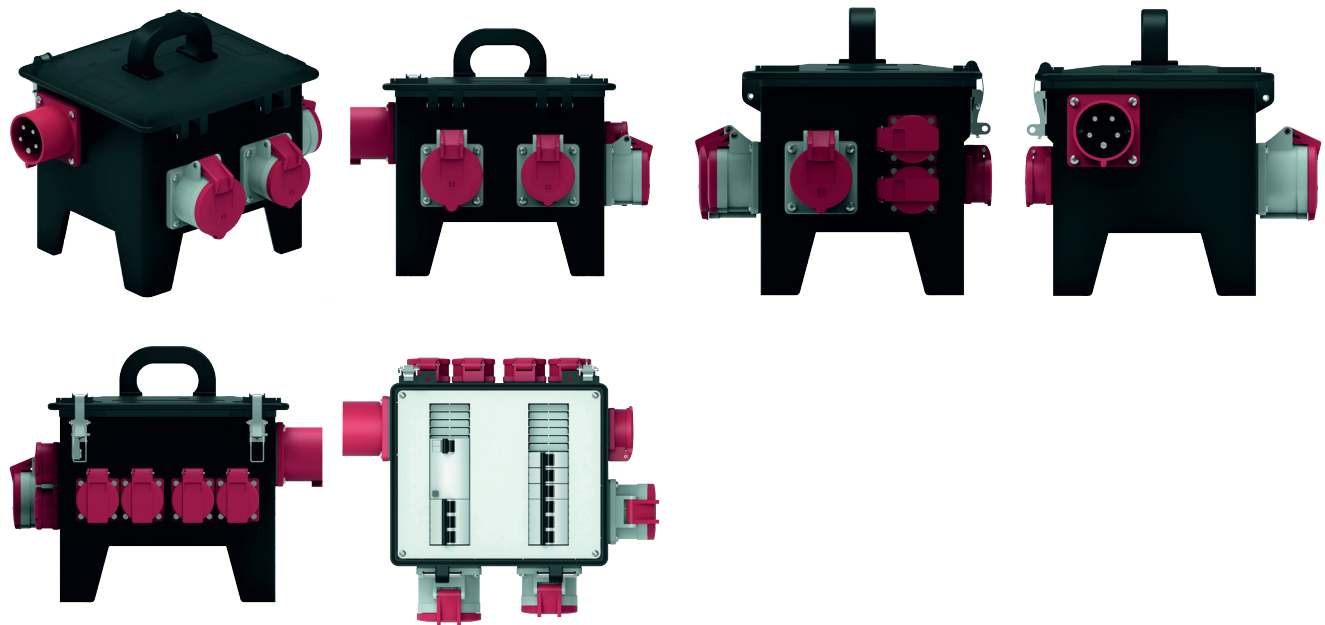

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Type	EAN	Farbe	VPE
5712191	Tragbarer Verteiler Vollgummi	4046725359067	Schwarz	1 Stk.

Technische Änderungen vorbehalten

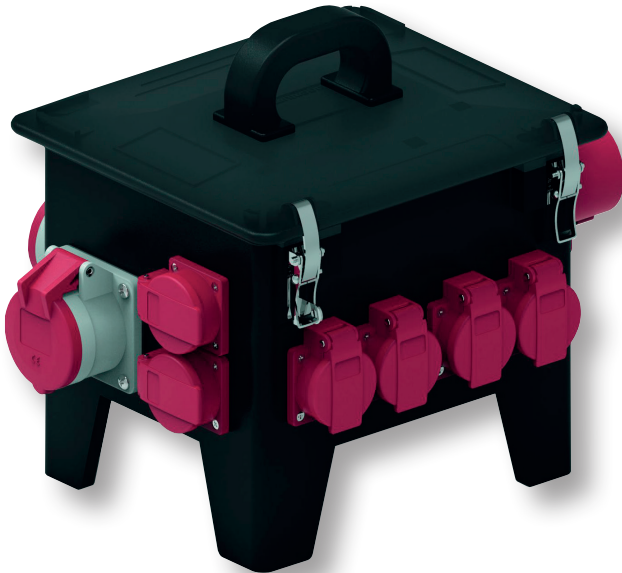**Performance features**

The portable solid rubber distributor from RED is made in Germany and will be safe and standard manufactured according to DIN EN 61439. The distributor is ready for connection and has the protection class IP44. The case is made of high quality, impact resistant solid rubber and therefore optimal for robust, rough and difficult conditions.

The distributor is equipped with lockable stainless steel quick-release fasteners. For a user-friendly access to the protective devices, the lid is hinged. The foot fixation on the housing cover is the stackability. In addition, the distributor is protected from contamination by its high feet.

Equipment:

3x power outlets 16A, 230V, rot, IP54,
2x CEE- socket 16A, 400V, 5p, 6h, IP44,
1x CEE- socket 32A, 400V, 5p, 6h, IP44.

Hedging / protective measures:

3x C-automat 16A 1p,
1x C-automat 16A 3p,
1x FI- switch 40/0,03A, 4p.

Access:

CEE appliance plug 32A, 400V, 5p, 6h, IP44.
The CEE bones are screwless and maintenance-free thanks to the quick-connection system.

DEHA-number

5712191

item number

2310-40-0001

EAN-number

4046725359067

labels**IP
44**

General data

Assembly

3x Earthed socket 16 A 230 V IP54
2x CEE- socket 16 A 400 V 5p 6h IP44
1x CEE- socket 32 A 400 V 5p 6h IP44


Validation

3x C-Automat 16 A 1p
1x C-Automat 16 A 3p
1x Fi circuit breaker 40/0,03 A 4p

Further data

Protection	IP44
Dimensions L/W	250x210 mm
Material	Solid rubber
Colour	Black

Illustrations

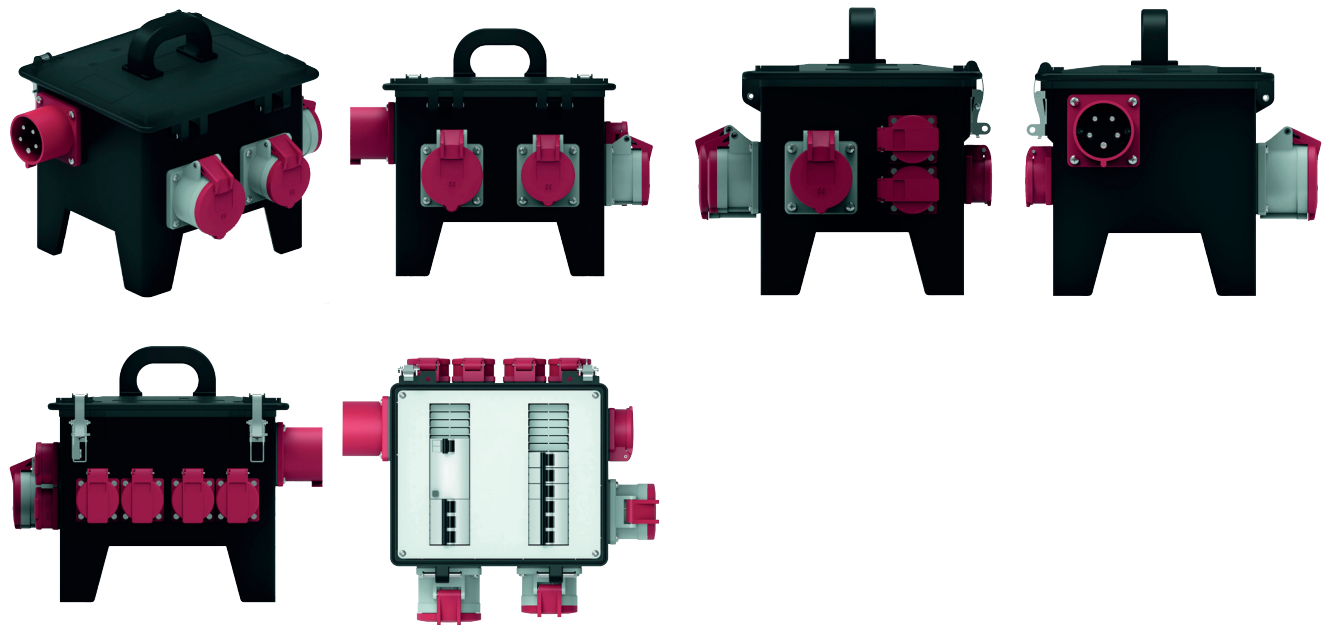

Order Data

DEHA-Nr.	Type	EAN-number	colour	VPE
5712191	Mobile solid rubber distributor	4046725359067	black	1 pc.