

Produktdatenblatt | Steuerung (Allgemein)


Artikelnummer:	<b>KNX24200VS</b>
Serie:	
EAN:	4037293023269
Zolltarifnummer:	85371098990



**Artikelbeschreibung**

KNX Multicolor-Aktor ■ inkl. Netzgerät ■ 100-240 V/AC ■ Output: 4x2,08A ■ 100-240 V/AC ■ 4x50W

Der KNX-Dimm-Aktor kann für Unicolor, Tunable-White, RGB und RGBW Anwendungen verwendet werden. Die entsprechende Einstellung der Steuerung erfolgt über ETS. Ein Zusätzliches Betriebsgerät ist nicht erforderlich, da der Aktor gleichzeitig als solches fungiert. Der Ausgang ist als 1-4 Kanal Einstellbar. Geeignet für 24V/DC Leuchten. Anschlüsse: 1x Eingang für KNX-Bus, 1x Eingang für 100-240V/AC zur Spannungsversorgung und 4x Ausgang. Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,75mm<sup>2</sup> - 2,5mm<sup>2</sup> primär und von 0,5mm<sup>2</sup> - 2,5mm<sup>2</sup> sekundär geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 45°C, tc: 85°C. Bei Unicolor-Anwendungen können bis zu 100W an einem Kanal angeschlossen werden. Powerfaktor: 0,95.

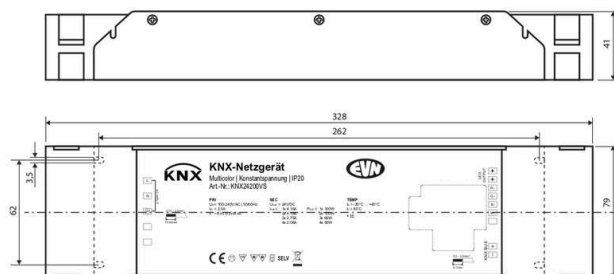

**Technische Spezifikation** (ETIM Klassenschlüssel: EC002924)

Schutzart (IP)	IP20	Einbau	ja
Geeignet für Außengebrauch	nein	Ausführung	dynamisch
Länge [mm]	330	DIN-Schienenmontage	nein
Breite [mm]	79	Anzahl der Farbkanäle	4
Höhe [mm]	41	Art der Steuerung	KNX
Eingangsspannung 1 [V]	100 - 240	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Spannungsart	AC	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Frequenz	50/60 Hz	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Schutzklasse	I	Programmierbar	ja
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	24.00 - 24.00	Mit Anschlussleitung	nein
Max. Ausgangsstrom	2,08	Gewicht [kg]	1,01
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - +45	BEG	nein
Gehäusetemperatur (tc) [°C]	85	CE-Kennzeichnung	ja
Gehäuse	Metallgehäuse	WEEE-Kennzeichnung	ja
Aufbau	ja		