



# **MSR Gold™ FastFit**

## MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT/4

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ FastFit ermöglicht einen sekundenschnellen Lampenwechsel (FastFit) und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die Lampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich.

#### Hinweise

• Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

#### Produkt Daten

Allgemeine Informationen					
Sockel	PGJX50				
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]				
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	750 Stunde(n)				
Lichttechnische Daten					
Lichtstrom	119.550 lm				
Farbkoordinate X (Nom)	323				
Farbkoordinate Y (nom.)	333				
Ähnlichste Farbtemperatur	6000 K				
Nennlichtausbeute (Nom)	80 lm/W				
Farbwiedergabeindex (CRI)	80				
Bogenlänge O (Nom)	6,3 mm				
Betrieb und Elektrik					
Systemleistung	1.500 W				

Lampenstrom (Nom)	15,3 A				
Lichtregelung und Dimmen					
Dimmbar	Ja				
Mechanik und Gehäuse					
Nettogewicht (Stück)	0,131 kg				
Genehmigung und Anwendung					
CE-Zeichen	Ja				
Produktdaten					
Bestell-Produktname	MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4				
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT/4				
Gesamt-Produktcode	871829122134000				
Bestellcode	22134000				


Datasheet, 2025, Februar 7 Änderungen vorbehalten

### MSR Gold™ FastFit

Material-Nr. (12NC)	928107305115			
Anzahl pro Verpackung	1			
EAN/UPC - Produkt/Kiste	8718291221340			
Zähler - Pakete pro Außenkarton	4			


EAN Umverpackung	8718291221357

#### Abmessungsskizzen



Product	D (max)	0	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 1500 FastFit	28 mm	6,3 mm	64 mm	66 mm	65 mm	128 mm	50 mm
1CT/4							

#### **Photometrische Daten**

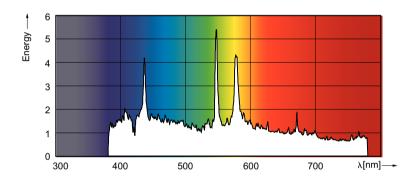

Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4



© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der