

## DALI Kompakt Präsenzmelder - 1-Kanal Broadcast

### PD2-M-DALI/DSI



weiß matt, ähnlich      weiß matt, ähnlich  
RAL9010 , Art.-Nr.: 92258    RAL9010 , Art.-Nr.: 92280

### Produktinformationen

- Präsenzmelder zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung
- DALI / DSI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG als Gruppe
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Umschalten zwischen DALI- und DSI-Programm mittels DIP-Schalter und Fernbedienung möglich
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Orientierungslichtfunktion
- Halbautomatik-, Vollautomatik- oder Dämmerungsschalterbetrieb
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux
- **Einsatzbeispiele:**  
Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser

### Technische Daten

<b>Spannung:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Abmessungen:</b>	DE= Ø 80 x 85 mm AP= Ø 98 x 47 mm
<b>Typische Leistungsaufnahme:</b>	ca. 1 W
<b>Erfassungsbereich:</b>	horizontal 360° (Deckenmontage)

<b>Reichweite:</b>	max. Ø 10 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
<b>Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:</b>	78 m <sup>2</sup> / 2,5 m Montagehöhe
<b>Montagehöhe min./max./empfohlen:</b>	2 m / 5 m / 2,5 m
<b>Schutzart/-klasse:</b>	DE= IP20 / Klasse II AP= IP20 / Klasse II
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-25 °C bis +50 °C
<b>Gehäuse:</b>	Polycarbonat, UV-beständig
<b>Kanal 1 (Lichtsteuerung)</b>	
<b>DALI-Ausgang:</b>	bis zu 50 DALI / DSI-EVG
<b>Nachlaufzeit:</b>	1 min - 30 min
<b>Orientierungslicht:</b>	10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
<b>Helligkeitssollwert:</b>	10 - 2000 Lux Mischlichtmessung

---


## Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PD2-M-DALI/DSI-DE	weiß matt, ähnlich RAL9010	92258
PD2-M-DALI/DSI-AP	weiß matt, ähnlich RAL9010	92280


---

## Zubehör


Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-DALI	-	92094
IR-PD-DALI-E	-	92122
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Ballschutzkorb BSK (Ø weiß 200 x 90 mm)		92199
Aufputzsockel IP54 für PD2- / PD4-AP	weiß	92161

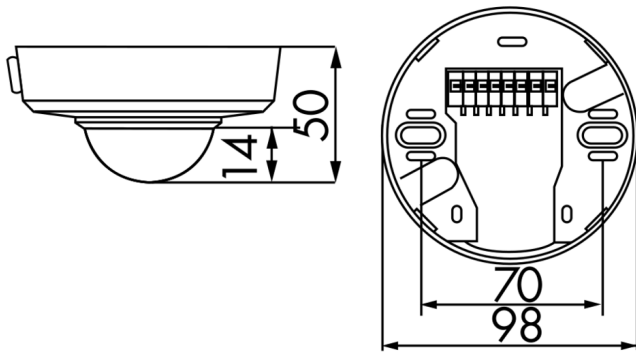

Bemaßung 92280

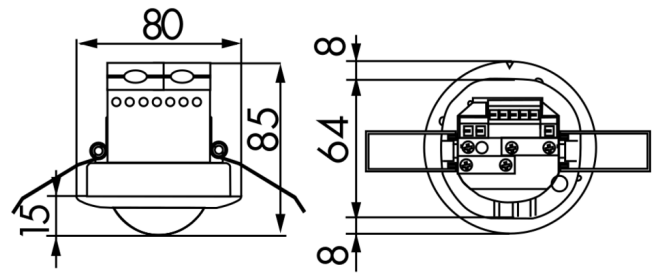


Bemaßung 92258

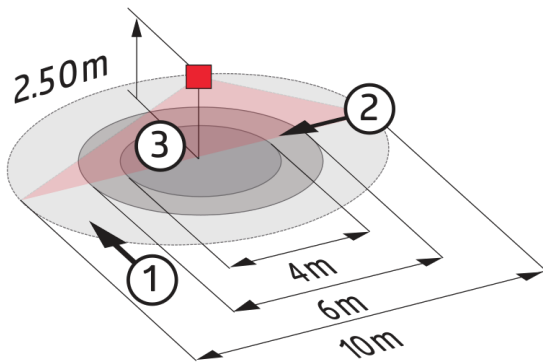

### Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen
- 3: Sitzende Tätigkeit

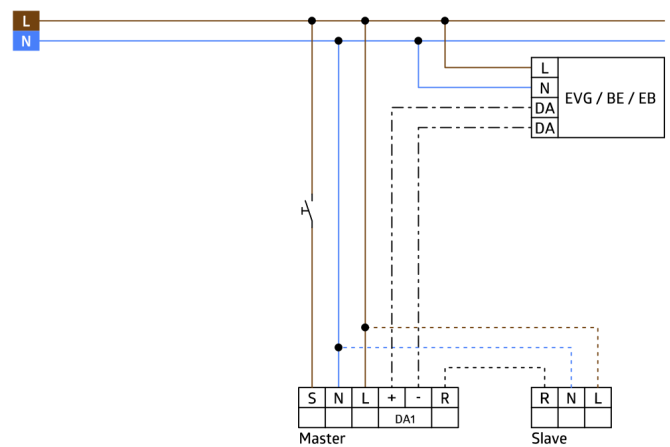

Schaltbild