

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL4-DE

Art.Nr. 93288 EAN: 4007529932887

- Spannung: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: Ø 104.5 x 84 mm
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.3 W

### Anwendungsbereiche

- Eingangsbereiche
- Flure/Korridore
- Toiletten
- Abstell-/Technikräume
- kleine Büros
- Großraumbüros
- Konferenzräume

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BL4-DE	weiß	93288

### Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
IR-BL	-	93055
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
RC-Loeschglied	weiß	10880
Mini-RC-Loeschglied		10882
Montageset BL4-AP	weiß	93183
Montageset BL4-UP	weiß	93194

## Technische Daten

Spannung:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Ø 104.5 x 84 mm
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.3 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 19 m quer max. Ø 6.4 m frontal
Reichweite:	max. Ø 5 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	280 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK04
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010
Anschlüsse und Kabel:	0.5 – 2.5 mm <sup>2</sup> für eindrähtige Leiter
Schaltleistung:	1000 W, cos $\varphi$ = 1 500 VA, cos $\varphi$ = 0.5 200 W LED
Kontaktart:	1x $\mu$ -Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	15 s – 60 min
Einschaltschwelle:	10 – 2000 Lux

## Produktinformationen

Decken-Bewegungsmelder für Innenanwendungen mit 360° Erfassungsbereich

Zum Einbau in abgehängte Decken

Ein Kanal zum Schalten von Licht

Manuelles Schalten über Taster möglich

Einfache Parametrierung mittels Fernbedienung (optional)

Grundfunktionen für kosteneffektive Anwendungen




Mit Werkseinstellung für direkte Inbetriebnahme

Zubehör für Aufputz- und Unterputzmontage optional erhältlich

Werkseinstellung: Erfassungsempfindlichkeit High, Nachlaufzeit 10 min, Einschaltsschwelle 500 Lux

### Einsatzbeispiele:

Eingangsbereiche, Flure/Korridore, Toiletten, Abstell-/Technikräume, kleine Büros, Großraumbüros, Konferenzräume

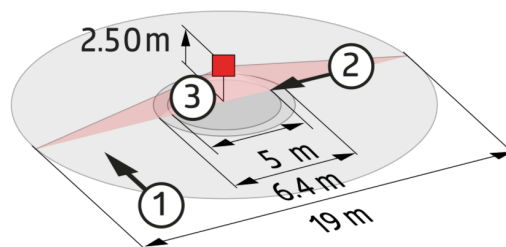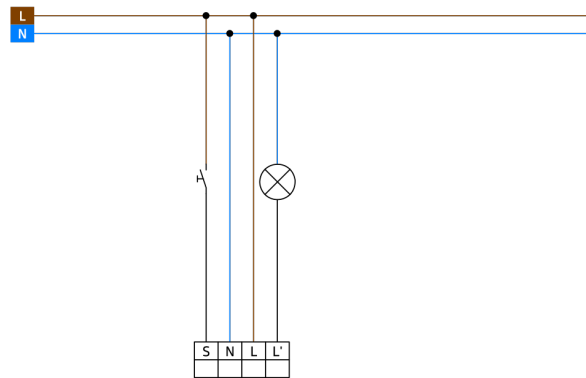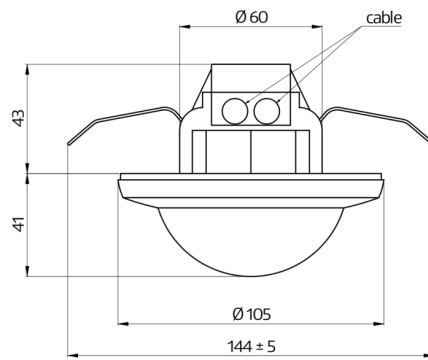


## Zubehör



**IR-BL**  
Art.No: 93055

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (inklusive)  
Abmessungen: 80 x 60 x 8 mm  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig



**Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm  
Stoßfestigkeitsgrad: IK09  
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



**RC-Loeschglied**  
Art.No: 10880

Spannung: 230 V AC ±10%  
Abmessungen: 38 x 12 x 26 mm  
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II




**Mini-RC-Loeschglied**  
Art.No: 10882

Spannung: 230 V AC ±10%  
Abmessungen: 50 x 23 x 8 mm  
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



**Montageset BL4-AP**  
Art.No: 93183

Abmessungen: Ø 109 x 34 mm  
Stoßfestigkeitsgrad: IK06  
Farbe: weiß



**Montageset BL4-UP**  
Art.No: 93194

Abmessungen: Ø 77 x 4.2 mm  
Farbe: weiß