



BTNM 101.30.55



Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	652454	4043544611727
schwarz	665255	4043544744111

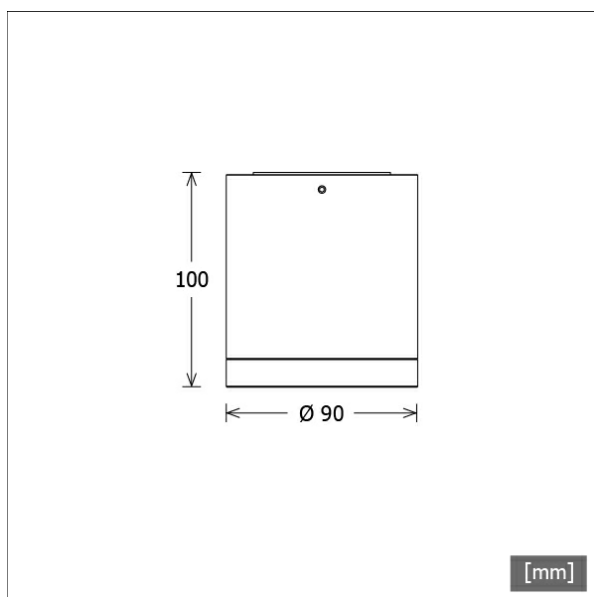

Beschreibung

- Anbau-Downlight mit großem Anwendungsbereich
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Spiegelreflektor aus Kunststoff
- Gehäusezylinder aus Aluminium
- Acrylschutzglas klar
- einfache Schraubmontage über herausnehmbare Deckenplatte
- 3-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Standardoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	15,0 W
Leuchten-Lichtstrom	1200 lm
Systemeffizienz	80,00 lm/W
UGR Klasse	≤25
Abstrahlwinkel	55°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54


Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	90 mm
Höhe	100 mm
Nettogewicht	0,54 kg
Bruttogewicht	0,57 kg

BTNM 101.30.55

Button Mini 100 (1xLED 15W 830/3000K 1200lm 55 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1072	1072	1072	1072
15°	831	831	831	831
30°	484	484	484	484
45°	143	143	143	143
60°	12	12	12	12
75°	9	9	9	9
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

C0-C180 Plane		
3.0	3.13	142.9
6.0	6.27	35.7
9.0	9.40	15.9
12.0	12.53	8.9
15.0	15.66	5.7

η	LED
Efficiency	80 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	15 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.7
UGR C90/C270	23.7
CIE Flux Codes	87 97 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS