Stecker - mit schraubloser Anschlusstechnik, für erschwerte Einsatzbedingungen

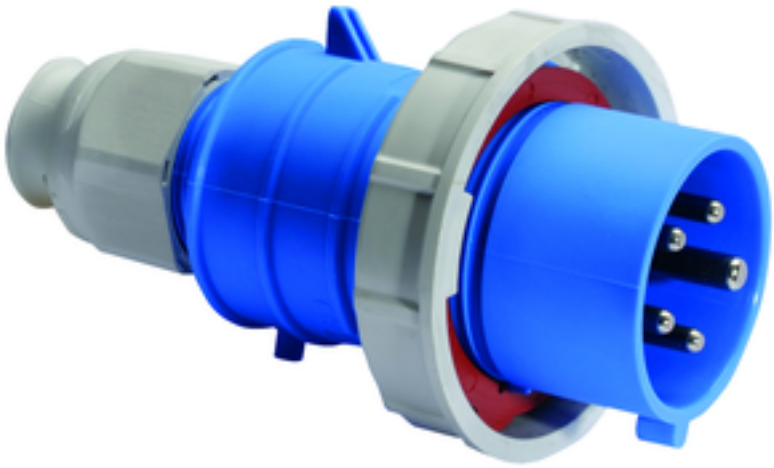

Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	21414
EAN	4024941214148
Produktgruppe	Stecker QUICK-CONNECT TE
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	120/208 - 144/250V~

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen blau RAL 5015, Gehäusehaube blau RAL 5015, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	182mm
Geräte-Breite	102mm
Geräte-Tiefe	102mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 13mm bis max. Durchmesser 27mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,347 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941214148
Länge	102 mm
Breite	102 mm
Höhe	182 mm
Gewicht	0,348 kg
Volumen	1.893,528 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941831925
Länge	330 mm
Breite	216 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	3,696 kg
Volumen	17.062,5 ccm

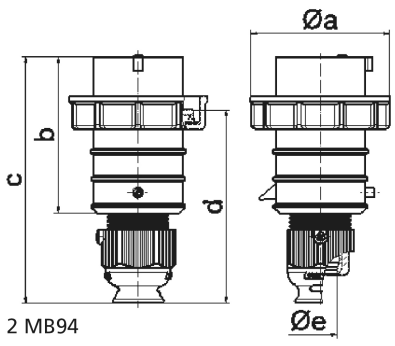

2 MB94

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com