

## Stecker - mit Schraubklemmen, für erschwerte Einsatzbedingungen




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2195
EAN	4024941021951
Produktgruppe	Stecker TE
Stromstärke	125A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	380 - 415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Kragen rot RAL 3000, Betätigungsschieber schwarz RAL 9005, Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012, Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012, Bajonettring dunkelgrau RAL 7012
Anschluss technik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	50,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	273mm
Geräte-Breite	126mm
Geräte-Tiefe	126mm
Gehäusematerial	Polycarbonat + Polyester
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 26mm bis max. Durchmesser 50mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastschieber arretiert. Ein Öffnen ist nur mittels Schraubendreher möglich, Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung

Logistikdaten	
Einzelgewicht	1,125 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941021951
Länge	126 mm
Breite	126 mm
Höhe	273 mm
Gewicht	1,126 kg
Volumen	4.334,148 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941958790
Länge	345 mm
Breite	345 mm
Höhe	217 mm
Gewicht	5,96 kg
Volumen	24.276 ccm

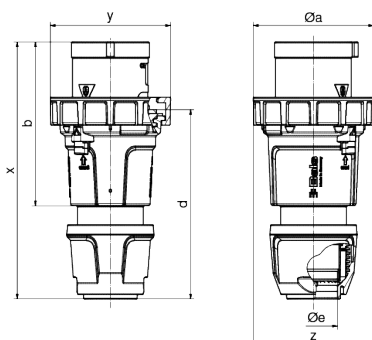

Ampere	125	125	125
Polzahl	3	4	5
ø a	126,0	126,0	126,0
b	171,0	171,0	171,0
d	198,0	198,0	198,0
ø e	50,0	50,0	50,0
x	268,0	268,0	268,0
y	126,0	126,0	126,0
z	126,0	126,0	126,0
Cond. mm <sup>2</sup> min	16,0	16,0	16,0
Cond. mm <sup>2</sup> max	50,0	50,0	50,0



