


## Kupplungen - mit MULTI-GRIP Verschraubung

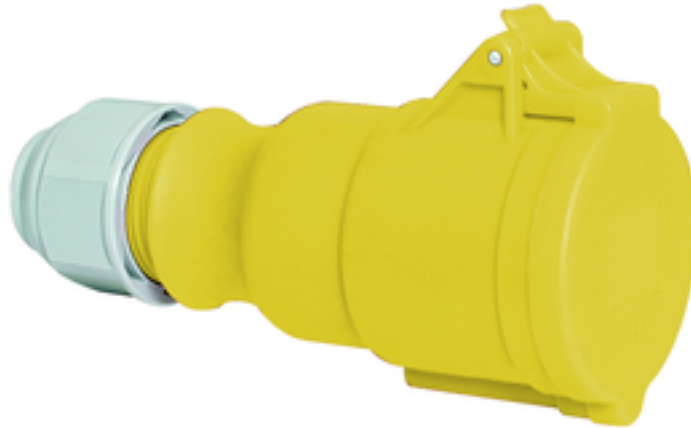

Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	31000-TLS
EAN	4024941192347
Produktgruppe	Kupplung TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	4h
Spannung	100 - 130V~
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	gelb
Gerätefarbe	Klappdeckel gelb RAL 1012, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäuse gelb RAL 1012
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	149mm
Geräte-Breite	52mm
Geräte-Tiefe	74mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Das Gehäuse ist einteilig

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,156 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941192347

Logistikdaten	
Länge	74 mm
Breite	52 mm
Höhe	149 mm
Gewicht	0,157 kg
Volumen	573,352 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941841665
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,685 kg
Volumen	5.737,5 ccm



Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	58,0	65,0	67,0	67,0	73,0
b	145,0	148,0	156,0	185,0	185,0	185,0
c	74,0	84,0	90,0	94,0	94,0	102,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6