

# Kupplung Kleinspannung - mit Verschraubung MULTI-GRIP




| Artikelbeschreibung      |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 4522                     |
| EAN                      | 4024941045223            |
| Produktgruppe            | Kleinspannungs-Kupplung  |
| Stromstärke              | 16A                      |
| Polzahl                  | 2p                       |
| Anordnung der Phasen     | 2P                       |
| Lage des Schutzkontaktes | keine Hilfsnase oder Nut |
| Spannung                 | 20 bis 25V               |

| Artikelbeschreibung         |  |
|-----------------------------|--|
| Frequenz                    | 50/60Hz  |
| Schutzart                   | IP44   |
| Kennfarbe                   | violett  |
| Gerätefarbe                 | Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Klappdeckel violett RAL 4005, Kragen grau RAL 7035 |
| Anschluss technik           | mit Schraubklemme  |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 10,0 qmm   |
| Kabeleinführung             | Verschraubung  |
| Geräte-Höhe                 | 152mm  |
| Geräte-Breite               | 62mm   |
| Geräte-Tiefe                | 67mm   |
| Gehäusematerial             | Polyamid   |
| Kontakte                    | der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt   |

| Zusätzliche technische Informationen |   |
|--------------------------------------|---|
|                                      | Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,184 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 4024941045223 |
| Länge          | 67 mm         |
| Breite         | 62 mm         |
| Höhe           | 152 mm        |
| Gewicht        | 0,185 kg      |
| Volumen        | 631,408 ccm   |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941819534 |
| Länge          | 275 mm        |
| Breite         | 175 mm        |
| Höhe           | 137 mm        |
| Gewicht        | 1,965 kg      |
| Volumen        | 5.737,5 ccm   |

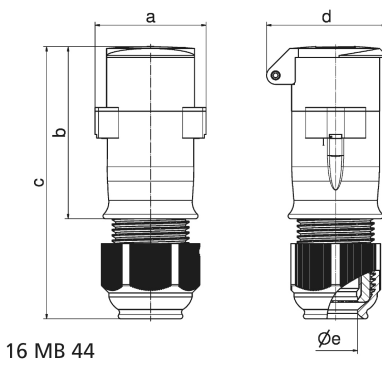

16 MB 44

| Ampere                     | 16    | 16    | 32    | 32    |  |  |  |  |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| Polzahl                    | 2     | 3     | 2     | 3     |  |  |  |  |
| a                          | 62,0  | 62,0  | 62,0  | 62,0  |  |  |  |  |
| b                          | 96,0  | 96,0  | 96,0  | 96,0  |  |  |  |  |
| c                          | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 |  |  |  |  |
| d                          | 67,0  | 67,0  | 67,0  | 67,0  |  |  |  |  |
| e ø                        | 24,5  | 24,5  | 24,5  | 24,5  |  |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 4     | 4     | 4     | 4     |  |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 10    | 10    | 10    | 10    |  |  |  |  |
|                            |       |       |       |       |  |  |  |  |
|                            |       |       |       |       |  |  |  |  |
|                            |       |       |       |       |  |  |  |  |
|                            |       |       |       |       |  |  |  |  |