

## Wandsteckdose - mit Aussenbefestigung




| Artikelbeschreibung      |               |
|--------------------------|---------------|
| BALS-Art.-Nr             | 11765         |
| EAN                      | 4024941117654 |
| Produktgruppe            | Wandsteckdose |
| Stromstärke              | 16A           |
| Polzahl                  | 3p            |
| Anordnung der Phasen     | 2P+PE         |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h            |
| Spannung                 | 200 - 250V~   |
| Frequenz                 | 50/60Hz       |

| Artikelbeschreibung         |  |
|-----------------------------|--|
| Schutzart                   | IP44   |
| Kennfarbe                   | blau   |
| Gerätefarbe                 | Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen blau RAL 5015 |
| Anschluss technik           | mit Schraubklemme  |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 4,0 qmm  |
| Kabeleinführung             | 1xM20 oben   |
| Geräte-Höhe                 | 130mm  |
| Geräte-Breite               | 72mm   |
| Geräte-Tiefe                | 86mm   |
| Gehäusegrösse               | 90x72 mm (HxB)   |
| Gehäusematerial             | Polyamid   |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank  |

| Zusätzliche technische Informationen |   |
|--------------------------------------|---|
|                                      | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,175 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 4024941117654 |
| Länge          | 86 mm         |
| Breite         | 72 mm         |
| Höhe           | 130 mm        |
| Gewicht        | 0,176 kg      |
| Volumen        | 804,96 ccm    |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941827980 |
| Länge          | 245 mm        |
| Breite         | 177 mm        |
| Höhe           | 185 mm        |
| Gewicht        | 1,883 kg      |
| Volumen        | 7.140 ccm     |

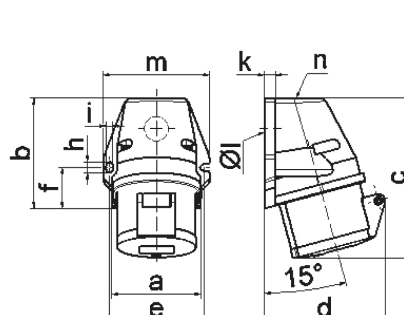

| Ampere Polzahl             | 16 3  | 16 4  | 16 5  | 32 3  | 32 4  | 32 5  |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| a                          | 59,5  | 72,4  | 72,4  | 79,1  | 79,1  | 79,1  |
| b                          | 90,0  | 90,0  | 90,0  | 92,0  | 92,0  | 92,0  |
| c                          | 130,0 | 130,0 | 131,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 |
| d                          | 85,0  | 96,0  | 98,0  | 103,0 | 103,0 | 106,0 |
| e                          | 62,0  | 77,0  | 77,0  | 84,0  | 84,0  | 84,0  |
| f                          | 33,5  | 33,5  | 33,5  | 30,0  | 30,0  | 30,0  |
| h                          | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   |
| i                          | 5,5   | 5,5   | 5,5   | 5,5   | 5,5   | 5,5   |
| k                          | 8,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   |
| l ø                        | 21,0  | 21,0  | 21,0  | 21,0  | 21,0  | 21,0  |
| m                          | 72,0  | 87,0  | 87,0  | 94,0  | 94,0  | 94,0  |
| n                          | M20   | M25   | M25   | M25   | M25   | M25   |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 4     | 4     | 4     | 10    | 10    | 10    |

1 MB 19