

## Wandgerätestecker - Gehäusegröße 126x83




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	24409
EAN	4024941244091
Produktgruppe	Wandgerätestecker Quick-Connect TE, Wandgerätestecker Quick-Connect TE
Stromstärke	32A, 32A
Polzahl	3p, 3p
Anordnung der Phasen	2P+PE, 2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h, 6h
Spannung	200 - 250V~, 200 - 250V~
Frequenz	50/60Hz, 50/60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44, IP44
Kennfarbe	blau, blau
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen blau RAL 5015, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen blau RAL 5015
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen, schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm, 6,0 qmm
Kabeleinführung	1xM25 oben, 2xM25 unten, 1xM25 oben, 2xM25 unten
Geräte-Höhe	166mm, 166mm
Geräte-Breite	83mm, 83mm
Geräte-Tiefe	128mm, 128mm
Gehäusegrösse	126x83 mm (HxB), 126x83 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid, Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen, Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen
	Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar, Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar

Zusätzliche technische Informationen	
	Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen, Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,316 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941244091
Länge	128 mm
Breite	83 mm
Höhe	166 mm
Gewicht	0,317 kg
Volumen	1.763,584 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941822954
Länge	330 mm
Breite	216 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	3,386 kg
Volumen	17.062,5 ccm

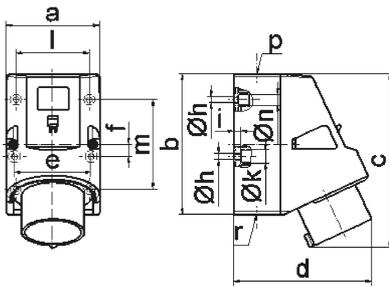

5 MB 45

Ampere	16	32	32	32
Polzahl	5	3	4	5
a	83,0	83,0	83,0	83,0
b	126,0	126,0	126,0	126,0
c	155,5	165,0	165,0	166,0
d	122,0	128,0	128,0	130,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0
f	11,0	11,0	11,0	11,0
h ø	5,5	5,5	5,5	5,5
i	6,5	6,5	6,5	6,5
k ø	12,0	12,0	12,0	12,0
l	65,0	65,0	65,0	65,0
m	80,0	80,0	80,0	80,0
n ø	10	10,0	10,0	10,0
p	M25	M25	M25	M25
r	2xM25	2xM25	2xM25	2xM25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	6	6	6