

# Anbausteckdose gerade - Flansch 107x100 Befestigung 85x77




| Artikelbeschreibung      |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 130279                   |
| EAN                      | 4024941938983            |
| Produktgruppe            | Anbausteckdose TE gerade |
| Stromstärke              | 63A                      |
| Polzahl                  | 5p                       |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE                  |
| Lage des Schutzkontaktes | 1h                       |

| Artikelbeschreibung            |  |
|--------------------------------|--|
| Spannung                       | > 50V - Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen. Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden. |
| Schutzart                      | IP44   |
| Kennfarbe                      | grau   |
| Gerätefarbe                    | Klappdeckel grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035   |
| Anschluss technik              | Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt  |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 25,0 qmm   |
| Kabeleinführung                | sonstige   |
| Geräte-Höhe                    | 114mm  |
| Geräte-Breite                  | 100mm  |
| Geräte-Tiefe                   | 134mm  |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 107mm  |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 100mm  |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 85mm   |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 77mm   |
| Gehäusematerial                | Polyamid   |
| Kontakte                       | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt  |

| Logistikdaten |                 |
|---------------|-----------------|
| Einzelgewicht | 0,53 kg / Stück |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Verpackungsart | Tüte          |
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941938983 |
| Länge          | 134 mm        |
| Breite         | 100 mm        |
| Höhe           | 114 mm        |
| Gewicht        | 0,531 kg      |
| Volumen        | 1.527,6 ccm   |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 5 ST          |
| EAN            | 4024941836173 |
| Länge          | 295 mm        |
| Breite         | 185 mm        |
| Höhe           | 215 mm        |
| Gewicht        | 2,814 kg      |
| Volumen        | 9.975 ccm     |

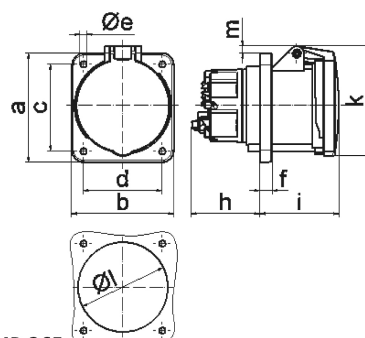

|                            | 63    | 63    |  |  |  |  |  |
|----------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| Ampere                     | 4     | 5     |  |  |  |  |  |
| Polzahl                    | 4     | 5     |  |  |  |  |  |
| a                          | 107,0 | 107,0 |  |  |  |  |  |
| b                          | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| c                          | 85,0  | 85,0  |  |  |  |  |  |
| d                          | 77,0  | 77,0  |  |  |  |  |  |
| e ø                        | 6,5   | 6,5   |  |  |  |  |  |
| f                          | 12,0  | 12,0  |  |  |  |  |  |
| h                          | 67,0  | 67,0  |  |  |  |  |  |
| i                          | 77,0  | 77,0  |  |  |  |  |  |
| k                          | 110,0 | 110,0 |  |  |  |  |  |
| l ø                        | 88,0  | 88,0  |  |  |  |  |  |
| m                          | 7,0   | 7,0   |  |  |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 6     | 6     |  |  |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 25    | 25    |  |  |  |  |  |

4 MB 265