

## Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 110x110 Befestigung 90x90




| Artikelbeschreibung      |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 12806                                |
| EAN                      | 4024941128063                        |
| Produktgruppe            | Anbausteckdose QUICK-CONNECT geneigt |
| Stromstärke              | 32A                                  |
| Polzahl                  | 5p                                   |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE                              |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                                   |
| Spannung                 | 200/346 - 240/415V~                  |

| Artikelbeschreibung            |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                       | 50/60Hz                                                                  |
| Schutzart                      | IP44                                                                     |
| Kennfarbe                      | rot                                                                      |
| Gerätefarbe                    | Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035                          |
| Anschluss technik              | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 10,0 qmm                                                                 |
| Kabeleinführung                | sonstige                                                                 |
| Geräte-Höhe                    | 110mm                                                                    |
| Geräte-Breite                  | 110mm                                                                    |
| Geräte-Tiefe                   | 113mm                                                                    |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 110mm                                                                    |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 110mm                                                                    |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 90mm                                                                     |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 90mm                                                                     |
| Gehäusematerial                | Polyamid                                                                 |
| Kontakte                       | der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank      |

| Zusätzliche technische Informationen |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
|                                      | Die Neigung beträgt 20° |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,247 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |
| EAN            | 4024941128063    |
| Länge          | 113 mm           |
| Breite         | 110 mm           |
| Höhe           | 110 mm           |
| Gewicht        | 0,248 kg         |
| Volumen        | 1.367,3 ccm      |
| Verpackungsart | Karton           |
| Inhaltsmenge   | 10 ST            |
| EAN            | 4024941966290    |
| Länge          | 122 mm           |
| Breite         | 222 mm           |
| Höhe           | 538 mm           |
| Gewicht        | 2,808 kg         |
| Volumen        | 14.332,32 ccm    |

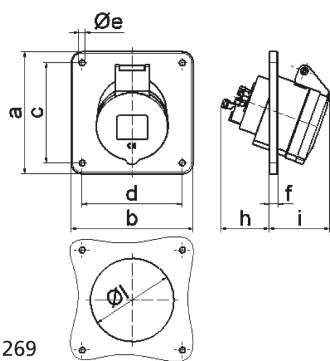

4 MB 269

| Ampere                     | 16    | 32    |  |  |  |  |
|----------------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| Polzahl                    | 5     | 5     |  |  |  |  |
| a                          | 110,0 | 110,0 |  |  |  |  |
| b                          | 110,0 | 110,0 |  |  |  |  |
| c                          | 90,0  | 90,0  |  |  |  |  |
| d                          | 90,0  | 90,0  |  |  |  |  |
| e Ø                        | 5,5   | 5,5   |  |  |  |  |
| f                          | 8,0   | 8,0   |  |  |  |  |
| h                          | 46,0  | 55,0  |  |  |  |  |
| i                          | 56,0  | 60,0  |  |  |  |  |
| l Ø                        | 75,0  | 78,0  |  |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1,5   | 2,5   |  |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 4     | 10    |  |  |  |  |
|                            |       |       |  |  |  |  |
|                            |       |       |  |  |  |  |