

Anbausteckdose gerade - Flansch 70x70x4 Befestigung 56x56




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	13895
EAN	4024941138956
Produktgruppe	Anbausteckdose QUICK-CONNECT gerade
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	86mm
Geräte-Breite	70mm
Geräte-Tiefe	93mm
Flanschmaß vertikal in mm	70mm
Flanschmaß horizontal in mm	70mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	56mm
Bohrlochabstand horizontal in	56mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,146 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941138956
Länge	93 mm
Breite	70 mm
Höhe	86 mm
Gewicht	0,147 kg
Volumen	559,86 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941829090
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	1,593 kg
Volumen	7.140 ccm

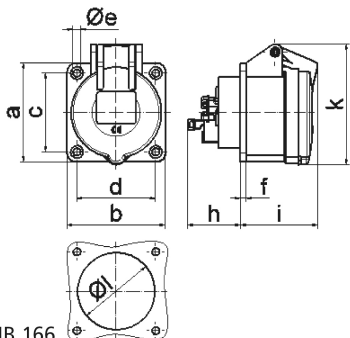

4 MB 166

Ampere	16	32					
Polzahl	5	5					
a	70,0	70,0					
b	70,0	70,0					
c	56,0	56,0					
d	56,0	56,0					
e Ø	5,2	5,2					
f	4,0	4,0					
h	35,5	46,0					
i	57,0	66,0					
k	86,0	99,0					
l Ø	55,0	60,0					
Leiter mm² min	1,5	2,5					
Leiter mm² max	4	10					