

Wandgerätestecker - mit Aussenbefestigung



Artikelbeschreibung	
BALS-ArtNr	24423
EAN	4024941244237
Produktgruppe	Wandgerätestecker Quick-Connect
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 - 250V~
Frequenz	50/60Hz

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com



Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Kragen blau RAL 5015, Gehäuseoberteil blau RAL 5015
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	1xM20 oben
Geräte-Höhe	121mm
Geräte-Breite	72mm
Geräte-Tiefe	72mm
Gehäusegrösse	90x72 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing blank, Der Kontaktträger ist aus Polyamid

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen


Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,145 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST



Logistikdaten	
EAN	4024941244237
Länge	72 mm
Breite	72 mm
Höhe	121 mm
Gewicht	0,146 kg
Volumen	627,264 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941958141
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,575 kg
Volumen	5.737,5 ccm





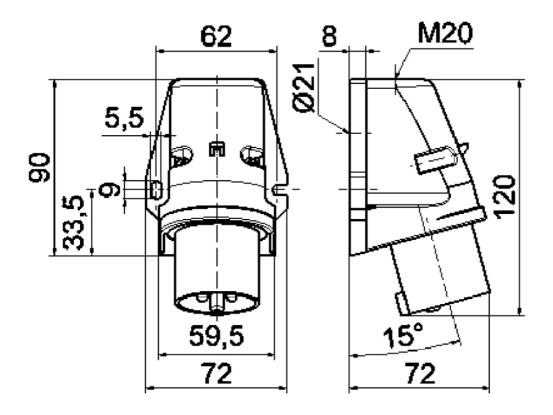

5 MB 163

