

[HEIZUNG MIT LÜFTER SH xxxL]

[HEATER WITH FAN SH xxxL]



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Bezeichnung Type	SH 130L	SH 250L	SH 400L
Artikelnummer Part number	20 13S 10X	20 25S 10X	20 40S 10X
Betriebsspannung Operating voltage	230 V AC 50/60 Hz*	230 V AC 50/60 Hz*	230 V AC 50/60 Hz*
Eingangsspannungsbereich Input voltage range	210 - 245 V AC	210 - 245 V AC	210 - 245 V AC
Heizleistung bei 20 °C Thermal output at 20 °C	130 W	250 W	400 W
Heizelement Heating element	PTC	PTC	PTC
Abmessungen (L x B x H) Dimensions (L x W x D)	155 x 80 x 110	155 x 80 x 110	235 x 80 x 110
Stromaufnahme bei 230 V Amperage at 230 V	0,6 A	1,1 A	1,7 A
Einschaltstrom bei 230 V Inrush current at 230 V	3,5 A	6 A	10 A
Vorsicherung Fuse	4 A (T)	6 A (T)	10 A (T)
Anschluss Connecting	3polige Schraubklemme 3poles terminal	3polige Schraubklemme 3poles terminal	3polige Schraubklemme 3poles terminal
Schalldruck Sound pressure	50 dB(A) @1m	50 dB(A) @1m	50 dB(A) @1m
Luftvolumenstrom Air volume flow	38 m ³ /h	38 m ³ /h	35 m ³ /h
Schutzart Degree of protection	IP20	IP20	IP20
Schutzklasse Protection type	I	I	I
Lebensdauer Service life	50.000 h	50.000 h	50.000 h
Gewicht Weight	1180 gr.	1180 gr.	1780 gr.
Einsatztemperatur Operating temperature	-40 °C ... +40 °C	-40 °C ... +40 °C	-40 °C ... +40 °C
Umgebungstemperatur (Lager) Ambient temperature (storage)	-40 °C ... +70 °C	-40 °C ... +70 °C	-40 °C ... +70 °C
Zulassungen Approval	UL** / CE	UL** / CE	UL** / CE

* 115 V AC 50/60 Hz auf Anfrage erhältlich / 115 V AC 50/60 Hz available on request

**Für UL-Ausführung bitte „UL“ an die Artikelnummer anfügen / for ULversions please add the suffix „UL“ to the article number

LIEFERUMFANG

- Schaltschrankheizung mit Halteklammer für Tragschiene
- Montage- und Betriebsanleitung

DELIVERY CONTENTS

- Heater for enclosure with retaining clip for fixing on mounting rail
- Installation and operating manual


EIGENSCHAFTEN

- Heizungen mit Lüfter für optimale Temperaturverteilung
- Steckbare Anschlussklemme
- Für Anschlussspannung 230 V AC oder 115 V AC lieferbar

FEATURES


- Heaters with fans for optimal air circulation
- Pluggable terminal block
- Available for operating voltages 230 V AC and 115 V AC

ABMESSUNGEN DIMENSIONS

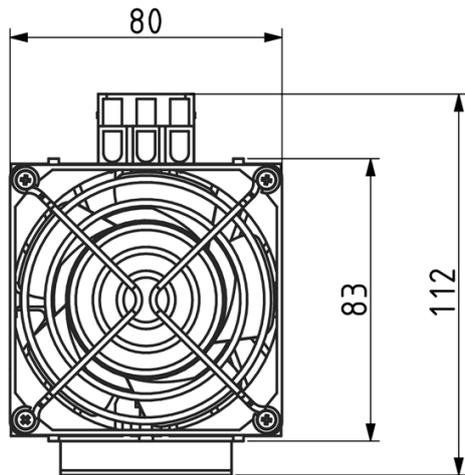

Alle Maße in mm All dimensions in mm

Bezeichnung	Type	L
SH 130L / SH 250L		155
SH 400L		235

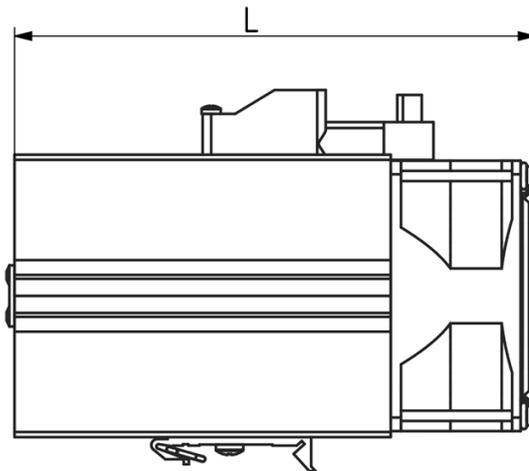

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Bezeichnung Type	Beschreibung Description	Artikelnummer Part number	
TFH 05	Thermostat TFH 05 Thermostat TFH 05	15 TFH 005	
TRO 60	Thermostat TRO 60 Thermostat TRO 60	15 TRO 060	
TKW 60	Thermostat TKW 60 Thermostat TKW 60	15 TKW 060	
TER 150	Digitalthermostat TER 150 Digital thermostat TER 150	15 TER 152	
HYW 90	Hygrostat HYW 90 Hygrostat HYW 90	15 HYW 090	