

[LED-Leuchte LEX-350]

[LED light LEX-350]



LEX-350-T

Mit Multifunktions-Taste
With multifunction button

LEX-350-BT

Mit Bewegungsmelder + Multifunktions-Taste
With motion detector + multifunction button



LEX-350-T und LEX-350-BT

- Magnet- und Schraubbefestigung
- Einschaltdauer Bewegungsmelder beträgt 5 Minuten
- Bei Versorgung mit AC Spannung können bis zu 10 Leuchten und bei Versorgung mit DC Spannung können bis zu 8 Leuchten miteinander verbunden werden

LEX-350-T and LEX-350-BT

- Magnetic and screw fixing
- Switch on time is approx. 5 minutes
- AC power supply allows up to 10 lights and a DC power supply allows up to 8 lights in series

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Bezeichnung Type	LEX-350-T / LEX-350-BT
Artikelnummer Part number	72 35T P50 / 72 35B P50
Betriebsspannung Operating voltage	24 – 265 V AC / DC – 50/60 Hz
Leistungsaufnahme Power input	6 W
Lichtleistung Luminosity	700 lm
Beleuchtungsstärke Illumination	1200 lx@0,5m 450 lx@1m
Farbtemperatur Color temperature	5.000 K
Schutzart Degree of protection	IP20
Schutzklasse Protection type	II
Lebensdauer [Std. bei 20 °C] Service life [h at 20 °C]	50.000 h
Anschluss Connection	Wieland Steckverbinder Wieland plug connector
Gehäusematerial Housing material	Polykarbonat Polycarbonate
Gewicht Weight	150 gr.
Max. Luftfeuchtigkeit [% rF] Max. humidity [% rH]	90 %
Einsatztemperatur [°C] Operating temperature [°C]	-20 °C ... +60 °C
Umgebungstemperatur (Lager) Ambient temperature (storage)	-40 °C ... +85 °C
Zulassungen Approval	CE / UL



EIGENSCHAFTEN

- Viele Optionen serienmäßig
- Multifunktions-Taste
- Weitbereichsspannungseingang
- Steckbare Zu- und Verbindungsleitungen
- Leuchte in 2 Richtungen drehbar
- Magnet- und Schraubbefestigung
- Integrierte Optik
- Hohe Lebensdauer und geringe Leistungsaufnahme


FEATURES

- Many options as standard
- Multifunction button
- Wide-range voltage input
- Pluggable supply line and connection cable
- Light is pivotable in 2 directions
- Magnetic and screw fixing
- Integrated optics
- Long service life and low power consumption

ABMESSUNGEN DIMENSIONS

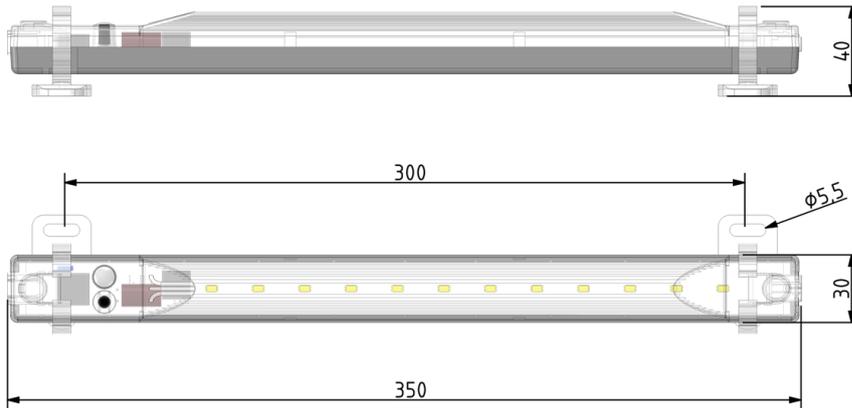

Alle Maße in mm
All dimensions in mm



Schwenkbereich +/- 90°
Pivot range +/- 90°



Befestigungsclips mit starkem Magnet und Langloch für Schraubmontage. In den Clips kann die Leuchte um 30°, 60° und 90° in jede Richtung geschwenkt werden.

Mounting clips with a strong magnet and a long hole for screw mounting. The light can be pivoted by 30°, 60° and 90° in each direction.

LIEFERUMFANG

- LED-Leuchte
- Befestigungsclips mit Magnet- und Schraubbefestigung
- Befestigungsschrauben
- Betriebsanleitung

DELIVERY CONTENTS

- LED light
- Mounting clips for magnetic and screw fastening
- Fastening screws
- Instruction manual

Stecker, Buchsen und Leitungen für den elektrischen Anschluss sind separat im Zubehör erhältlich

Connectors and cables for electrical connection can be ordered separately in the accessories

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Bezeichnung	Type	Beschreibung	Description	Artikelnummer	Part number
LX-N-30		Netzzuleitung, einseitig mit Stecker, orange, 3 mtr.	Power supply cable, one side with plug, orange, 3 mtr.	72 30N X00	
LX-N-30-W		Netzzuleitung, einseitig mit Stecker, weiß, 3 mtr.	Power supply cable, one side with plug, white, 3 mtr.	72 30N XCO	
LX-V-10		Verbindungskabel, beidseitig mit Stecker, orange, 1 mtr.	Connection cable, on both sides with plug, orange, 1 mtr.	72 10V X00	
LX-V-10-W		Verbindungskabel, beidseitig mit Stecker, weiß, 1 mtr.	Connection cable, on both sides with plug, white, 1 mtr.	72 10V XCO	
LX-SK-05250		Netzzuleitung mit Türpositionsschalter, orange	Power supply cable with door position switch, orange	72 05K 250	
LX-BU-2		Wieland Buchsenteil, weiß, für Eingangsseite	Wieland socket part, white, for input side	79 LEX BUC	
LX-ST-2		Wieland Steckerteil, weiß, für Ausgangsseite	Wieland connector part, white, for output side	79 LEX STE	
LX-ZK-2		Wieland Zwischenkupplung, weiß	Wieland intermediate coupling block, white	79 LEX ZKU	