


[LED-Leuchte LE-982]

[LED light LE-982]

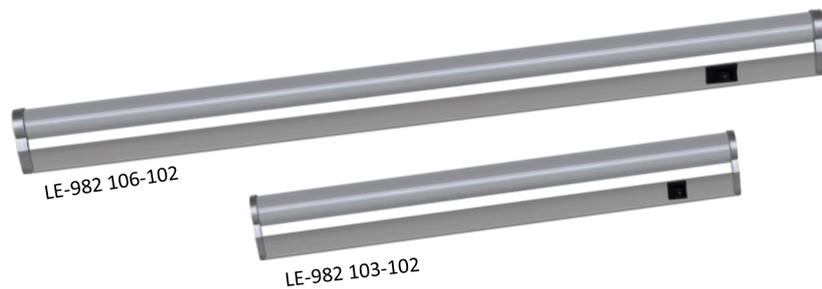

LE-982103-102 und LE-982106-102

- Kompakte Leuchten mit Ein/Aus-Taster für vielseitige Anwendungen
- Erweiterbar durch Zusammenstecken der Leuchten oder durch das Verbindungskabel
- Komplettes Zubehör im Lieferumfang enthalten
- 2 verschiedene Längen: 315 und 540 mm

LE-982103-102 and LE-982106-102

- Small design with switch on/off for versatile use
- Lights can be linked together with coupling or cable
- All accessories are included
- 2 different lengths: 315 and 540 mm

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Bezeichnung Type	982103-102	982106-102
Artikelnummer Part number	72 982 103	72 982 106
Betriebsspannung Operating voltage	230 V AC	230 V AC
Leistungsaufnahme Power input	3,3 W	5,8 W
Stromaufnahme Amperage	14 mA	25 mA
Lichtleistung Luminosity	274 lm	485 lm
Beleuchtungsstärke Illumination	260 lx@0,5m 100 lx@1m	410 lx@0,5m 160 lx@1m
Farbtemperatur Color temperature	4.000 K	4.000 K
Schutzart Degree of protection	IP20	IP20
Schutzklasse Protection type	II	II
Lebensdauer [Std. bei 20 °C] Service life [h at 20 °C]	20.000 h	20.000 h
Gehäusematerial Housing material	Kunststoff Plastic	Kunststoff Plastic
Abmessungen (L x B x H) Dimensions (L x W x H)	315 x 24 x 35 mm	540 x 24 x 35
Gewicht Weight	310 gr.	520 gr.
Max. Luftfeuchtigkeit [% rF] Max. humidity [% rH]	90 %	90 %
Einsatztemperatur [°C] Operating temperature [°C]	-20 °C ... +60 °C	-20 °C ... +60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung) Ambient temperature (storage)	-40 °C ... +85 °C	-40 °C ... +85 °C
Zulassungen Approval	CE	CE

EIGENSCHAFTEN


- Geeignet für Wand- und Deckenmontage
- Maximale Verbindung von bis zu 10 Leuchten
- Für ausreichende Belüftung ist zu sorgen

FEATURES


- Suitable for wall and ceiling mounting
- Maximum connection of up to 10 lights
- Ensure adequate ventilation

MONTAGEANLEITUNG MOUNTING INSTRUCTION




Wandmontage Lying mounting




Deckenmontage Standing mounting



Erweiterbar mit Verbindungselementen Extensible with connecting pieces

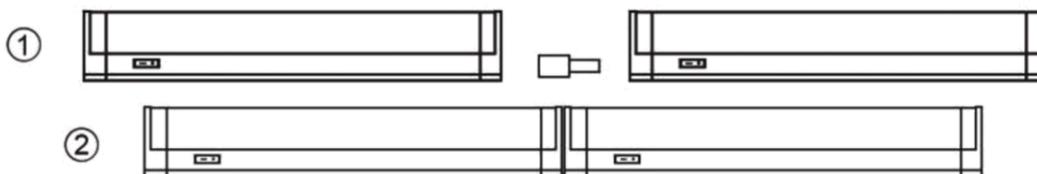

Erweiterbar mit Verbindungskabel Extensible with connecting cable

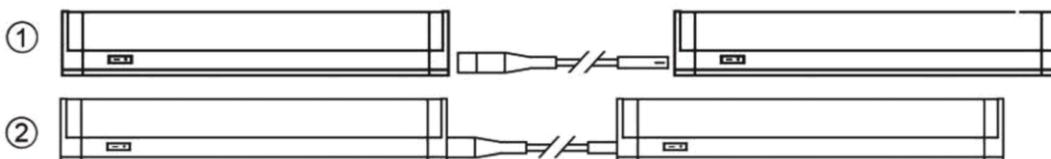

LIEFERUMFANG

- LED-Leuchte mit Schalter und Abdeckung
- Anschlussleitung mit Eurostecker 1,8 mtr. lang
- Verbindungsleitung 0,3 mtr. lang
- Stecker zum direkten Verbinden von 2 Leuchten
- Befestigungsclips mit Befestigungsschrauben

DELIVERY CONTENTS

- LED light with switch and cover
- Power cable with Euro plug 1,8 mtr. long
- Connecting cable 0,3 mtr. long
- Coupling for direct connection of 2 lights
- Mounting clips with fastening screws