



# SPECTRACOOOL SLIM FIT – 2000-WATT-MODELL

DREI MONTAGEOPTIONEN




REFERENZNUMMER		2000W 115V	2000W 230V	2000W 400/460V 3~
<b>ARTIKELNUMMER</b>				
	Indoor-Modell ohne Comm-Board	S162016G031	S162026G031	S162046G031
	Indoor-Modell mit Comm-Board	S162016G041	S162026G041	S162046G041
<b>KÜHLEISTUNG</b>				
	<b>Gesamt L35 L35, 50 Hz, nach DIN EN 14511 (Watt)</b>	<b>2200</b>	<b>2200</b>	<b>2200</b>
	Kühlleistung L35 L35 (Watt) 50/60 Hz	2200 / 2400	2200 / 2400	2200 / 2400
	Kühlleistung L35 L50 (Watt) 50/60 Hz	1820 / 1900	1820 / 1900	1820 / 1900
<b>Kältemittel</b>	Kältemittel	R134a	R134a	R134a
	Kältemittelfüllmenge (g)	709	709	709
<b>Zulässiger Betriebsdruck</b>	Maximal zulässiger Betriebsdruck ( $p_{max}$ ) (Bar)	28	28	28
<b>Betriebstemperaturbereich</b>	Min. / Max. °C	10 / 55	10 / 55	10 / 55
<b>Einstelltemperaturbereich</b>	Min. / Max. °C	20 / 55	20 / 55	20 / 55
<b>Luftstrom bei statischem Druck von 0</b>	Interner Kreislauf (m³/h)	454 / 484	454 / 484	454 / 484
	Externer Kreislauf (m³/h)	634 / 654	634 / 654	634 / 654
	Einschaltdauer	100 %	100 %	100 %
<b>ELEKTRISCHE DATEN</b>				
	Nennspannung (V)	115	230	400 / 460
	Phase	1~	1~	3~
	Frequenz (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60
	Arbeitsbereich	+/- 10 %	+/- 10 %	+/- 10 %
	Leistungsaufnahme L35 L35 (Watt) 50/60 Hz	930 / 1090	940 / 1140	900 / 1180
	Leistungsaufnahme L35 L50 (Watt) 50/60 Hz	1280 / 1410	1070 / 1320	1060 / 1340
	Max. Nennstrom (A)	11,1 / 12,5	5,7 / 7,2	2,2 / 2,6
	Anlaufstrom (A)	37 / 41	19 / 24	7 / 9
	Vorsicherung T (A)	15	15	15
	Zulassungen	UL-gelistet, cUL-gelistet, UL-gelistet, cUL-gelistet, UL-gelistet, cUL-gelistet, EAC, CE		
	Stromanschlüsse	Klemmblock	Klemmblock	Klemmblock
<b>LEISTUNGSFAKTOR (EER), 50/60Hz, DIN EN 14511</b>				
	Kühlleistung L35 L35 50/60 Hz	2.37 / 2.20	2.34 / 2.11	2.44 / 2.03
	Kühlleistung L35 L50 50/60 Hz	1.42 / 1.35	1.70 / 1.44	1.72 / 1.42
<b>GEHÄUSESCHUTZ</b>				
	IP-Code (externer Kreislauf / interner Kreislauf)	IP34 / IP54	IP34 / IP54	IP34 / IP54
<b>STEUERUNG</b>				
	Beschreibung	Steuerung mit Display	Steuerung mit Display	Steuerung mit Display
	Einbauort des Thermostats	Umgebungsseite	Umgebungsseite	Umgebungsseite
	Werkseitige Thermostat-Einstellung (°C)	35 °C	35 °C	35 °C
<b>GERÄUSCHPEGEL</b>				
	Bei 1 M (dBA)	70	70	70
<b>GERÄTEKONSTRUKTION</b>				
	Material	Stahl	Stahl	Stahl
	Lackierung	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035
<b>GERÄTEABMESSUNGEN</b>				
	Höhe (mm)	1580	1580	1580
	Breite (mm)	400	400	400
	Tiefe (mm)	295	295	295
	Gewicht (kg)	68	68	68

# SPECTRACOOL SLIM FIT – 2000-WATT-MODELL


LEISTUNGSKURVEN FÜR MODELLE MIT 2000 WATT GEMÄSS EN 14511

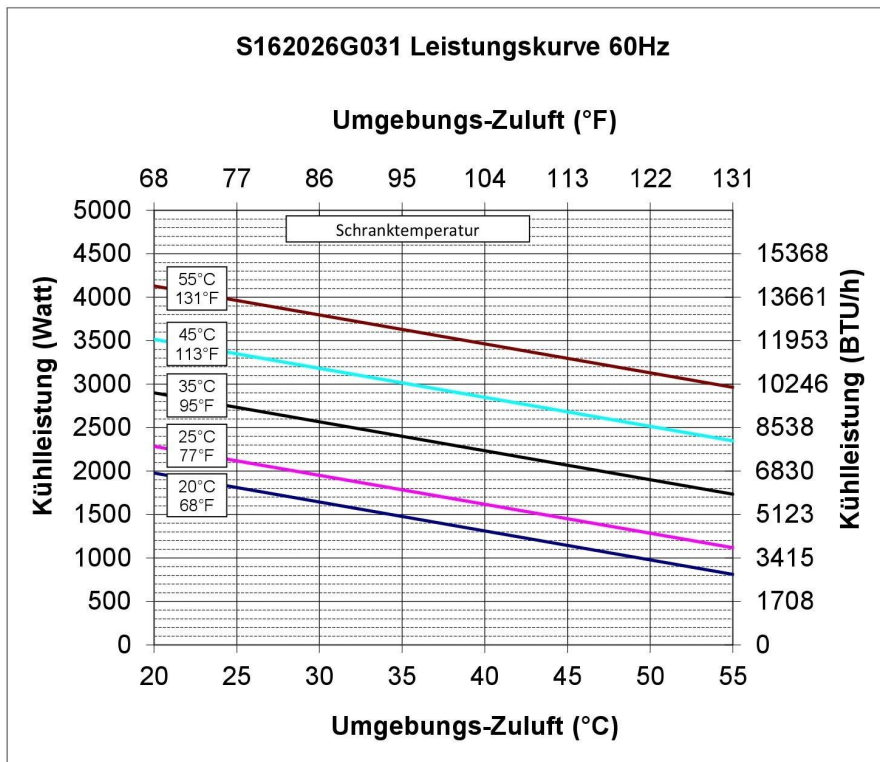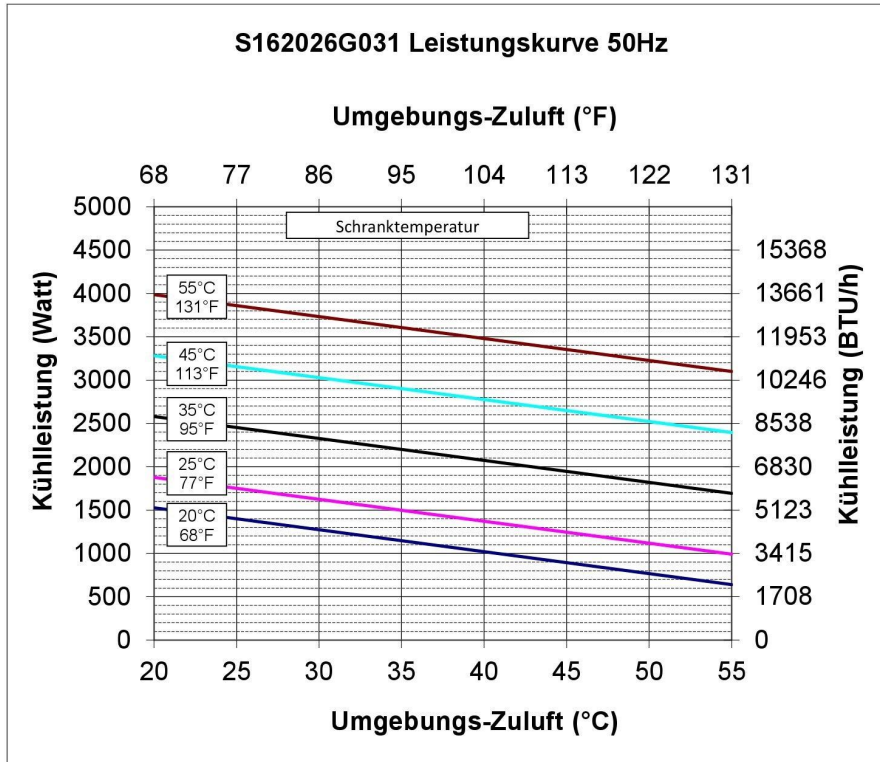

# SPECTRACOOL SLIM FIT – 2000-WATT-MODELL

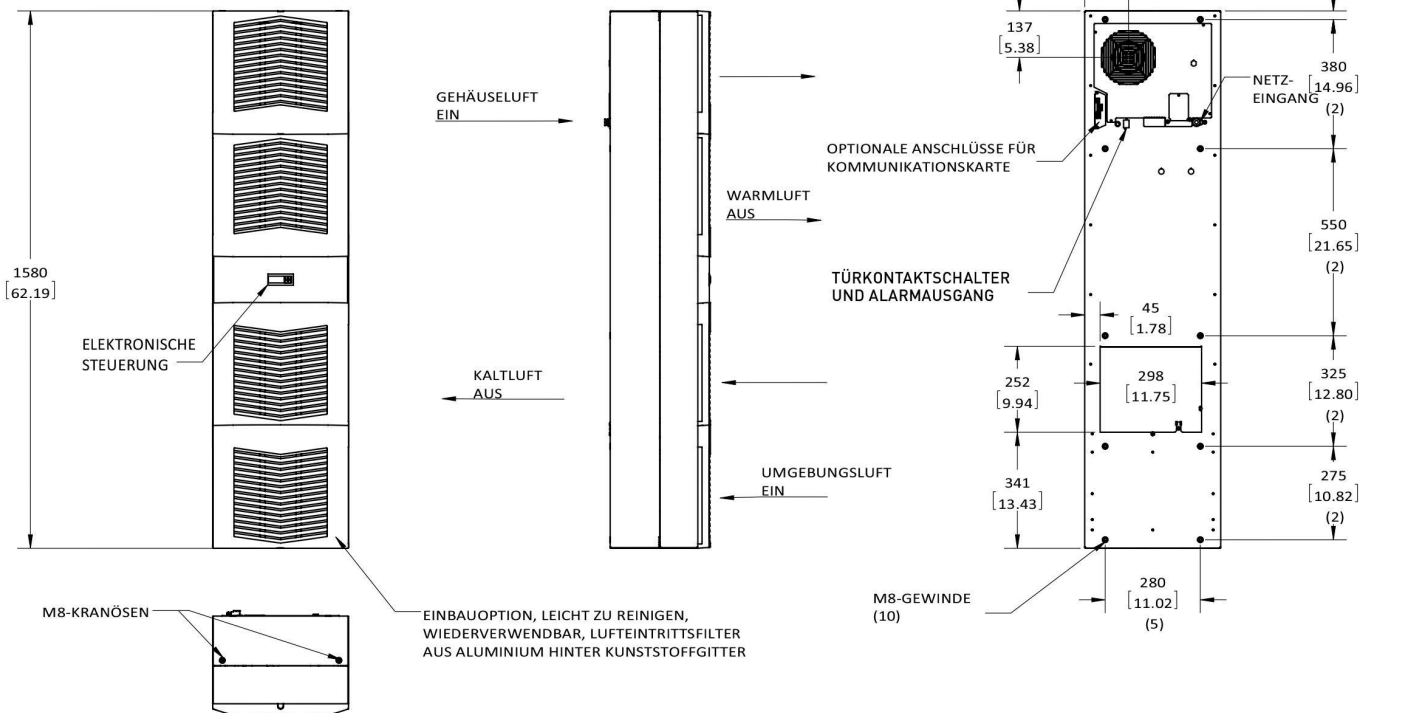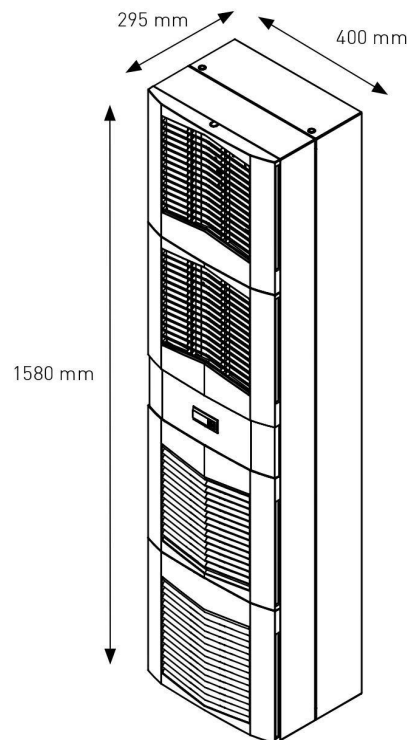

# SPECTRACOOL SLIM FIT – 2000-WATT-MODELL

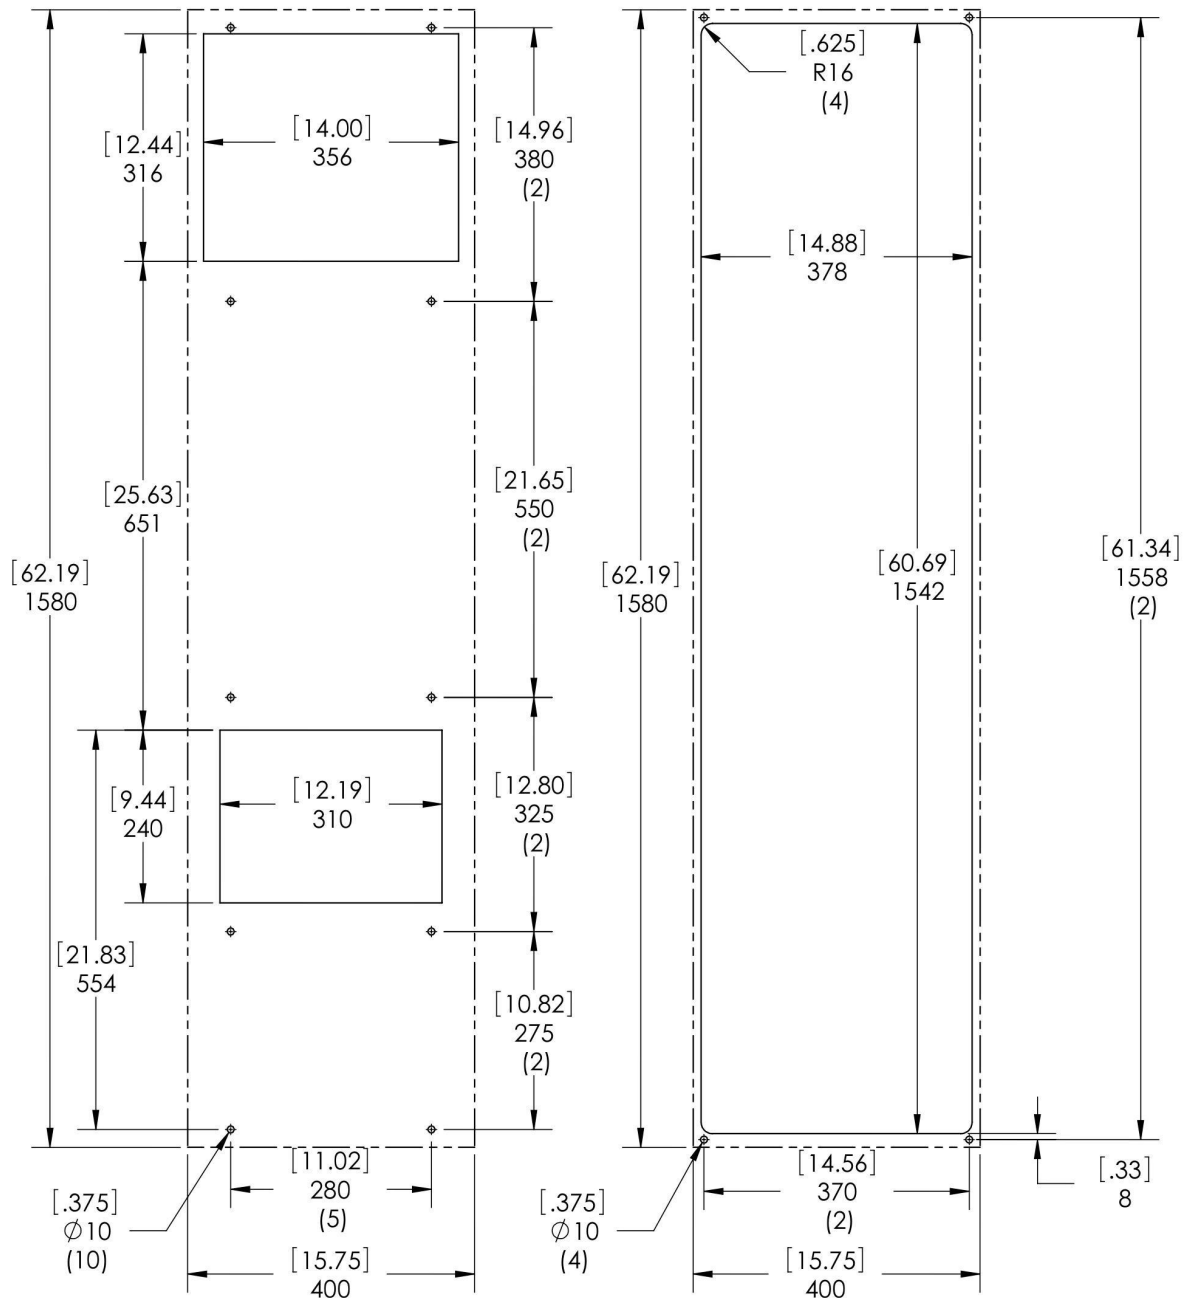

**Anbau**

**Teil- und Komplettbau**

**2000W Ausschnittzeichnung**

Gestrichelte Linien = Kühlgerät



ELMEKO GmbH + Co. KG Graf-Zeppelin-Straße 5 D-56479 Liebenscheid  
Tel. 02736/509748-0 Fax 02736/509748-30 Email: info@elmeko.de www.elmeko.de