

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Artikel-Nr.: MT76113-3

LED Dim. Sanierungspanel für Ein-/Aufbauleuchte
MEGATRON LED Dim. Ein-/Aufbauleuchte 24W/830-65
(inkl. Treiber)

EAN-Code: 4020856761135



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?Ja
 Leuchtmittel austauschbar?..... Nein
 Betriebstemperaturbereich-20 bis +40° C
 Bemessungslebensdauer (L70 B50)30.000 h
 Schaltzyklen..... 40.000x
 Drehbar Nein
 Schwenkbar Nein
 Anschlussart L/N
 Material..... Aluminium/Kunststoff

Produktabmessungen

Höhe 292 mm
 Breite 292 mm
 Tiefe 15 mm
 Einsetzbar für Bohrlochdurchmesser (eckig):
Min. 55mm – Max. 200mm
 Einsetzbar für Bohrlochdurchmesser (rund):
Min. 55mm – Max. 250mm
 Gewicht 730 g

Elektrische Kenndaten

Systemspannung 220-240 V
 Betriebsfrequenz..... 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme 24,0 W
 Elektrischer Leistungsfaktor..... λ >0,9
 Dimmbar?.....Ja
 Indikation Lampentyp integrierte LED

Lichttechnische Eigenschaften


Farbkennung830/840/865
 Lichtfarbe Warmweiß - Tageslichtweiß
 Farbtemperatur3000/4000/6500 K
 Farbwiedergabe Ra 80
 Abstrahlwinkel 110°
 Lumen Lichtquelle2700 lm
 Lumen umgebendes Produkt.....2100 lm
 Farbkonsistenz SDCM.....< 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen! IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbh Birkenweierstr.2 63505 Langenselbold
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.


© März 2014
 Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Abmessungsskizze



Lichtspektrum

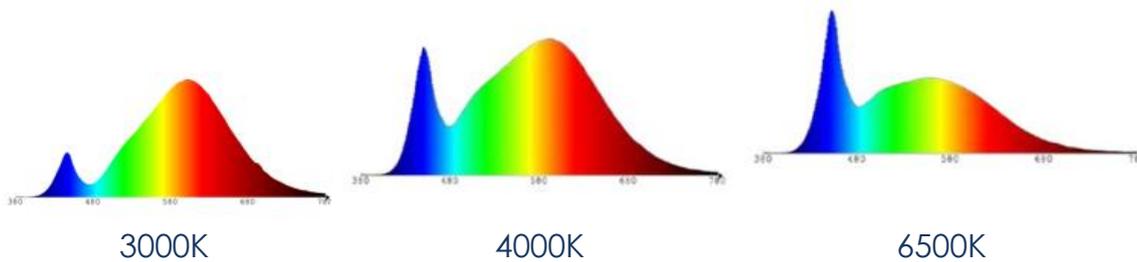

Hinweise und Empfehlungen

Hinweise

- Direktanschluss an 220-240V durch integriertes Vorschaltgerät
- Sehr gute Dimmbarkeit (100-10%)
- Für die Einbaumontage geeignet (verschiebbare Klammern)
- Für die Aufbaumontage geeignet (Aufbauhöhe 15mm)
- Farbtemperatur auf 3000K, 4000K und 6500K einstellbar.

Zubehör

DEKO-RING (MT76003 und MT76011) separat erhältlich

Einfaches Aufsetzen durch Magnet



Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

Schutzart

IP20, nur für den trockenen Innenbereich geeignet

Schutzklasse

Klasse 2

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.

Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen! IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBh Birkenweiherstr.2 63505 Langenselbold
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2014

Alle Rechte vorbehalten.