
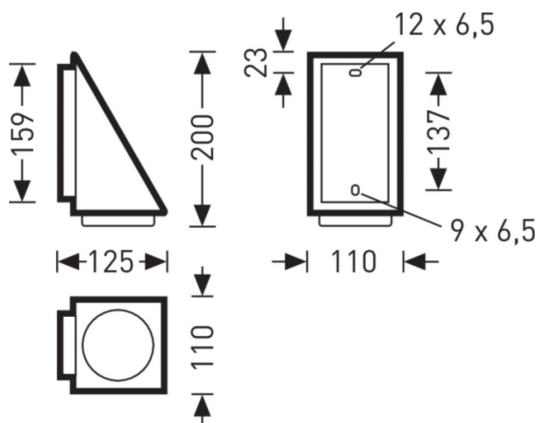




Produktmerkmale und Kenndaten

Anwendungsbereich	Wege in Park- und Grünanlagen Wohnanlagen Treppenanlagen Zugänge Licht ums Gebäude
Leuchtentyp	Dekorative Wandleuchte mit dreieckigem Querschnitt.
Montageart	Anbau
Leuchtenoptik	Optisches System aus hochglänzendem, eloxiertem Aluminium.
Anschlussleistung	5 W
Leistungsfaktor	0,90
Farbtemperatur	4.000 K
Bemessungslichtstrom	300 lm
Lichtausbeute	60 lm/W
LED-Lebensdauer	L80 (25 °C) = 50.000 h
Farbwiedergabeindex	80
Farbtoleranz	5 SDCM
Photobiologische Klasse	Gruppe 0 - kein Risiko
Leuchtenfarbe	RAL9002 Grauweiß
Leuchtenkörper	Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckgusskomponenten und Abschlussglas.
Elektrische Ausführung	Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.
Stoßspannungsfestigkeit (Differential Mode)	1 kV
Stoßspannungsfestigkeit (Common Mode)	2 kV
Bemessungsfrequenz	50/60 Hz
Bemessungsspannung	230 - 240 V
Klirrfaktor (THD) < %	10 %
Schutzart	IP54
Schutzart Lampenraum	IP54
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit IK	IK04
Umgebungstemperatur	-20 - 25 °C
Max. Leuchten an B10	17
Max. Leuchten an B16	27
Max. Leuchten an C10	28
Max. Leuchten an C16	45
Länge-Netto	125 mm
Breite-Netto	110 mm
Höhe-Netto	200 mm
Gewicht	1,2 kg

Lichtverteilungskurven

HS I RM1L/300-840 1G1PL 24
TX051015

 C0 - C180
 C90 - C270

 DIN 5040: A80
 UTE: 1,00 A
 CEN Flux Code: 94 99 100 100 100 0 0 0 0

Ausschreibungstext

Dekorative Wandleuchte mit dreieckigem Querschnitt. Befestigung der Wandleuchte mit Montageplatte aus Aluminiumguss. Optisches System aus hochglänzendem, eloxiertem Aluminium. Abschlusszylinder aus widerstandsfähigem Borosilikatglas. 300 lm Bemessungsleistung 5,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 60 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) $R_a > 80$. Farbortoleranz (initial MacAdam) ≤ 5 SDCM, Mittlere Bemessungslebensdauer $L_{80}(t_q 25^\circ\text{C}) = 50.000$ h. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckgusskomponenten und Abschlussglas. Gehäusefarbe grauweiß, ähnlich RAL 9002, hochwetterfest, pulverbeschichtet (RAL 9002). Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP54, Schutzart Lampenraum: IP54, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK04. Gewicht: 1,2 kg. Elektrischer Anschluss an 3-poliger Anschlussklemme bis $1,5\text{ mm}^2$. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign- Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.