



Highbay Performer G4

- Hochwertige LED-Highbay-Lösung mit modernem, ultraflachem Design
- Sehr hohe Lichtausbeute von 145 lm/W
- Ausgestattet mit IP68-Stecker und Kupplung, inklusive Sicherheitshaken und Sicherungsseil



Artikeldaten

| Artikel-nummer | Artikelbeschreibung | Ersatz für (W) | Watt (W) | Lumen | Lichtausbeute (lm/W) | CCT (K) | Abstrahlwinkel | Gewicht (kg/st) |
|----------------|---------------------------------|----------------|----------|-------|----------------------|---------|----------------|-----------------|
| DALI2 | | | | | | | | |
| 545001002800 | LEDHighbay-P4 80W-DALI-4000-50D | HID 250W | 80 | 11600 | 145 | 4000 | 50° | 2,68 |

Dali2 Ausführung kompatibel mit Zentralenbatterieanlagen laut der Norm EN 50172. Weitere technische Informationen finden Sie im Anhang.

Zubehörteile



545098000500
LEDHighbay-P4 Bracket-D330



545098003500
LEDHighbay-P4 Reflector-D330



543098022000
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5



545098003200
LEDHighbay-Pole and Adapter

Highbay Pole and Adapter (545098003200) sind nur mit 80W- und 110W-Versionen kompatibel. Highbay Pole (545098003900) ist nur mit 155W- und 220W-Versionen kompatibel.

Die Fernbedienung kann nur in Kombination mit MD-Versionen (Sensor-Version) verwendet werden. Fernbedienung wird ohne 2xAAA Batterien verkauft. Weitere technische Informationen (Fernbedienung) finden Sie im Anhang.

Produkt- und Verpackungsinformationen

| Artikel | | | Verpackung | | | |
|----------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Artikel-nummer | Artikelbeschreibung | Commodity Code | Abmessungen (mm) (LxBxH) | Bruttogewicht (kg) | EAN | Stück/Karton |
| 545001002800 | LEDHighbay-P4 80W-DALI-4000-50D | 94051190 | 453x453x131 | 3,81 | 6956321897406 | 1 |
| 542098001000 | LEDTrunking DALI Power Supply | 85044082 | 198x54x39 | 0,24 | 6945730496614 | 1 |
| 543098022000 | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5 | 39174000 | 265x245x205 | 0,08 | 6941497708984 | 1 |
| 545098000500 | LEDHighbay-P4 Bracket-D330 | 94059900 | 163x56x198 | 0,50 | 6956321806620 | 1 |
| 545098003200 | LEDHighbay-Pole and Adapter | 94059900 | 54,9x335x40 | 0,61 | 6941497722324 | 1 |
| 545098003500 | LEDHighbay-P4 Reflector-D330 | 94059900 | 570x570x210 | 1,48 | 6941497726216 | 1 |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Lebensdauer (L70) | 70.000 h |
| Lebensdauer (L80) | 50.000 h |
| Ein-/aus-Zyklen | 100.000 |
| Farbbeständigkeit (SDCM) | 4 |
| Steuerbar | DALI |
| Sensor type | Nein |
| Sensortechnik | Nein |
| Farbe | Grau Pantone 417U |
| CRI | ≥ 80 |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzklasse | I |
| Risikogruppe (EN 62471) | RG1 |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Glüdrahtprüfung | 850°C |
| Treiber ausfallrate (bei 5.000 Std) | <0,5 % |
| Leistungsfaktor | ≥ 0,9 |
| Überspannung | 4 kV |

Stromversorgung

| | |
|------------------|---|
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Nennspannung | 220-240 V AC |
| DC input voltage | Siehe Kataloganhang, Anschlußwerte und Gleichstromlichkeit (DC-fähig) |
| 230V Kabellänge | 1 m |

Material

| | |
|------------------------|--------------|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| UV-beständig | Ja |
| Optisches Material | Polycarbonat |
| Cover Material | Polycarbonat |

Anwendungsmöglichkeiten

| | |
|----------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | -30-+50°C |
| Anwendungstemperatur | +25°C |
| Lagertemperatur | -30-+60°C |



ENERG

OPPLE Lighting
545001002800


| | |
|---|---|
| A | |
| B | |
| C | |
| D | D |
| E | |
| F | |
| G | |

80
kWh/1000h


2019/2015

Produktmaße (mm)


LEDHighbay-P4
80W & 110W

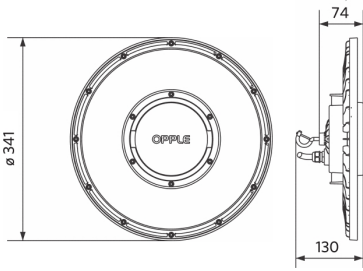


LEDHighbay-P4
80W & 110W Motion Detection

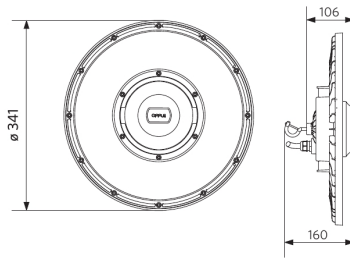

LEDHighbay-P4
155W & 220W

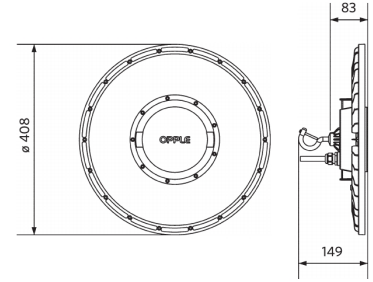

LEDHighbay-P4
155W & 220W Motion Detection

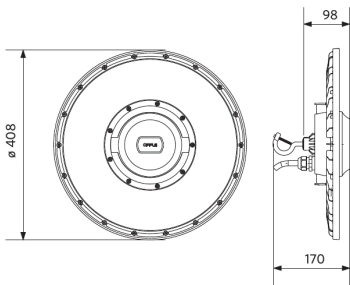

Lichttechnische Daten

