

# US 360

DALI-2 Input Device  
 EAN 4007841 057534  
 Art.-Nr. 057534



Ultraschall-Sensor 360°



Max. Ø 6 m Präsenz



IP20



Ideal 2,5 - 3,5 m



Innen-Bewegungsmelder



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie steinel-  
 professional.de/garantie



CE

## Funktionsbeschreibung

Erfasst ohne Hindernisse. 360° Ultraschall-Präsenzmelder US 360, ideal für Büros, Konferenzräume, Lagerräume und Klassenräume. 36 qm Präsenzbereich, kennt keine Hindernisse, umschließt Objekte aber dringt nicht hindurch. DALI-2 Input Device erlaubt Sensoren, die erhobenen Sensordaten an übergeordnete Lichtmanagement-Systeme (z.B. LiveLink) zu übermitteln.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	67 x 120 x 120 mm	Montagehöhe	2,50 – 3,5 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	Montagehöhe max	3,50 m
Herstellergarantie	5 Jahre	optimale Montagehöhe	2,5 m
Einstellungen via	Bus	US-Technik	40 kHz
Mit Fernbedienung	Nein	Erfassungswinkel	360 °
Variante	DALI-2 Input Device	Öffnungswinkel	180 °
VPE1, EAN	4007841057534	Unterkriechschutz	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	segmentweise Ausblendung	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Anwendung, Raum	Klassenzimmer, Einzelbüro, Großraumbüro, Konferenzraum / Besprechungsraum, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Funktionsraum / Nebenraum, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Farbe	Weiß	Reichweite Radial	Ø 10 m (79 m <sup>2</sup> )
Farbe, RAL	9010	Reichweite Tangential	Ø 6 m (28 m <sup>2</sup> )
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Reichweite Präsenz	Ø 6 m (28 m <sup>2</sup> )
Montageort	Decke	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
		Grundlichtfunktion	Nein
		Hauptlicht einstellbar	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Nein

# US 360

DALI-2 Input Device  
 EAN 4007841 057534  
 Art.-Nr. 057534



## Technische Daten

Montageart	Unterputz, Decke	Konstantlichtregelung	Nein
Schutzart	IP20	Vernetzung	Ja
Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C	Art der Vernetzung	Master/Slave
Werkstoff	Kunststoff	Vernetzung via	DALI-Bus
Netzanschluss	16 V	Max. Stromaufnahme gemäß IEC 62386-101	42 mA
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus	Typische Stromaufnahme bei 16V Eingangsspannung	16 mA
Anzahl DALI-Teilnehmer	12	Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb	24 mA
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave		
Mit Busankopplung	Ja		
Technologie, Sensoren	Ultraschall, Lichtsensor		


## Zubehör

EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54

# US 360


DALI-2 Input Device  
EAN 4007841 057534  
Art.-Nr. 057534

## Sensorerfassungsbereich

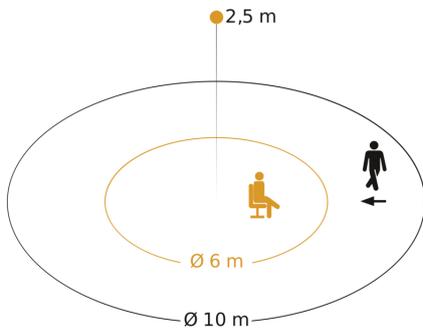

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m  
Orange: Präsenz und tangential  
Schwarz: radial

## Maßzeichnung

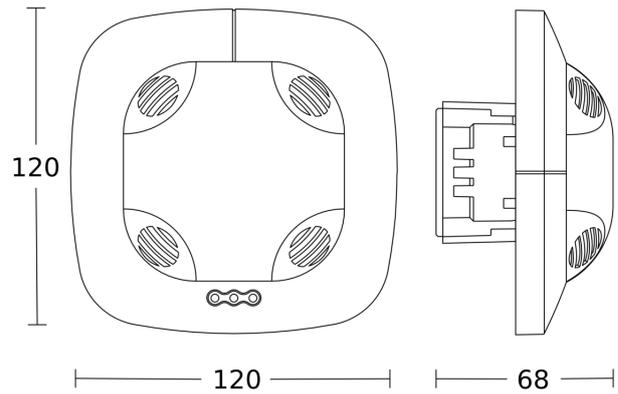

## Schaltplan

