

HF 3360

V3 KNX - Aufputz eckig
 EAN 4007841 058210
 Art.-Nr. 058210



high frequency sensor 360°



max. Ø 8 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1 - 255 min



ideal 2 - 2,8 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

Funktionsbeschreibung

Der lässt sich durch nichts aufhalten. Hochfrequenz-Bewegungsmelder HF 3360, ideal für Kellergänge, Treppenhäuser, Parkhäuser, Montagehöhe 2,8 m Höhe, 360° Erfassung, Reichweite 1 – 8 m (radial), temperaturunabhängige Erfassung, HF-Sensortechnik durchdringt auch Glas, Holz und Leichtbauwände. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	52 x 95 x 95 mm	HF-Technik	5,8 GHz
Herstellergarantie	5 Jahre	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	Erfassungswinkel	360 °
Mit Fernbedienung	Nein	Öffnungswinkel	180 °
Variante	KNX - Aufputz eckig	Unterkriechschutz	Ja
VPE1, EAN	4007841058210	segmentweise Ausblendung	Nein
Ausführung	Bewegungsmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Anwendung, Ort	Innenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Treppenhaus, WC / Waschraum, Parkhaus / Tiefgarage, Innenbereich	Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m ²)
Farbe	Weiß	Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m ²)
Farbe, RAL	9003	Sendeleistung	< 1 mW
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Montageort	Wand, Decke, Ecke	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Montageart	Aufputz, Wand, Decke, Ecke	Grundlichtfunktion	Ja
		Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja

HF 3360

V3 KNX - Aufputz eckig
 EAN 4007841 058210
 Art.-Nr. 058210

Technische Daten


Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Lichtsensor
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m
Montagehöhe max	4,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m

Konstantlichtregelung	Ja
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	12,5 mA

Zubehör

EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 035174	Eckwandhalter 3000
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX
EAN 4007841 056674	Schwarze Blende für den HF 3360

Sensorerfassungsbereich

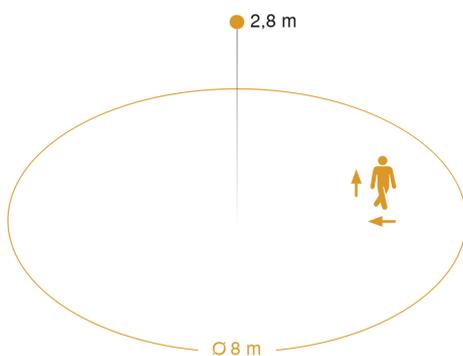

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
 Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

