

# HF 3360

V3 KNX - Unterputz rund  
 EAN 4007841 058241  
 Art.-Nr. 058241



high frequency sensor 360°



max. Ø 8 m



KNX



IP20



2 - 1000 lux



1 - 255 min



ideal 2 - 2,8 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

## Funktionsbeschreibung

Der lässt sich durch nichts aufhalten. Hochfrequenz-Bewegungsmelder HF 3360, ideal für Kellergänge, Treppenhäuser, Parkhäuser, Montagehöhe 2,8 m Höhe, 360° Erfassung, Reichweite 1 – 8 m (radial), temperaturunabhängige Erfassung, HF-Sensortechnik durchdringt auch Glas, Holz und Leichtbauwände. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung.

## Technische Daten

|                     |   |
|---------------------|---|
| Abmessungen (Ø x H) | 124 x 64 mm   |
| Herstellergarantie  | 5 Jahre   |
| Einstellungen via   | ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote  |
| Mit Fernbedienung   | Nein  |
| Variante            | KNX - Unterputz rund  |
| VPE1, EAN           | 4007841058241   |
| Ausführung          | Bewegungsmelder   |
| Anwendung, Ort      | Innenbereich  |
| Anwendung, Raum     | Funktionsraum / Nebenraum, Treppenhaus, WC / Waschraum, Parkhaus / Tiefgarage, Innenbereich |
| Farbe               | Weiß  |
| Farbe, RAL          | 9003  |
| Inkl. Eckwandhalter | Nein  |
| Montageort          | Wand, Decke, Ecke   |
| Montageart          | Unterputz, Wand, Decke, Ecke  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| HF-Technik                   | 5,8 GHz                                  |
| Erfassung                    | ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände |
| Erfassungswinkel             | 360 °                                    |
| Öffnungswinkel               | 180 °                                    |
| Unterkriechschutz            | Ja                                       |
| segmentweise Ausblendung     | Nein                                     |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja                                       |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein                                     |
| Reichweite Radial            | Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )               |
| Reichweite Tangential        | Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )               |
| Sendeleistung                | < 1 mW                                   |
| Dämmerungseinstellung        | 2 – 1000 lx                              |
| Zeiteinstellung              | 5 s – 15 Min.                            |
| Grundlichtfunktion           | Ja                                       |
| Hauptlicht einstellbar       | 0 - 100 %                                |
| Dämmerungseinstellung Teach  | Ja                                       |

# HF 3360

V3 KNX - Unterputz rund  
 EAN 4007841 058241  
 Art.-Nr. 058241

## Technische Daten


|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Schutzart                  | IP20                      |
| Umgebungstemperatur        | -20 – 50 °C               |
| Werkstoff                  | Kunststoff                |
| Versorgungsspannung Detail | KNX-Bus                   |
| Mit Busankopplung          | Ja                        |
| Technologie, Sensoren      | Hochfrequenz, Lichtsensor |
| Montagehöhe                | 2,00 – 4,00 m             |
| Montagehöhe max            | 4,00 m                    |
| optimale Montagehöhe       | 2,8 m                     |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Konstantlichtregelung | Ja   |
| KNX-Funktionen        | Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter |
| Vernetzung            | Ja   |
| Art der Vernetzung    | Master/Slave   |
| Vernetzung via        | KNX-Bus  |
| Nennstrom             | 12,5 mA  |

## Zubehör

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Smart Remote                    |
| EAN 4007841 593018 | Service Fernbedienung RC6 KNX   |
| EAN 4007841 592912 | Nutzer Fernbedienung RC7 KNX    |
| EAN 4007841 056704 | Schwarze Blende für den HF 3360 |

## Sensorerfassungsbereich

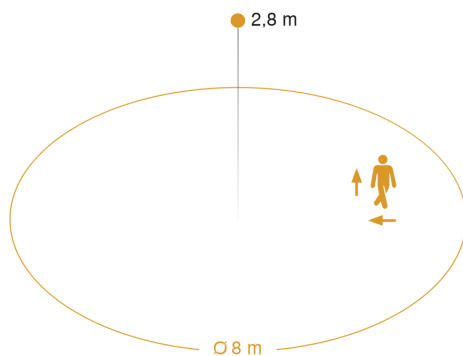

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m  
 Orange: radial und tangential

## Maßzeichnung

