

# IS D360

weiß  
 EAN 4007841 601317  
 Art.-Nr. 601317



infrared sensor  
360°



max. 8 m

1000 W

1000 W max. (LED-ready)



IP20



2 - 2000 lux



5 sec - 20 min



ideal 2,5 m



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie



CE

## Funktionsbeschreibung

Die Kompaktklasse. Deckeneinbau-Bewegungsmelder IS D360 für innen, ideal für den Einbau in jeden genormten Spotrahmen, Montagehöhe bis 2,5 m, mit den Maßen eines Leuchtmittels (z.B. GU10), 360° Erfassungswinkel, Reichweite max. 8 m (tangential), potentialfreier Kontakt 50-250 Volt.

## Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	83 x 82 mm	LED Lampen > 8 W	64 W
Herstellergarantie	5 Jahre	Kapazitive Belastung in µF	88 µF
Einstellungen via	Potis	Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
Mit Fernbedienung	Nein	Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Variante	weiß	Montagehöhe max	4,00 m
VPE1, EAN	4007841601317	optimale Montagehöhe	2,5 m
Ausführung	Bewegungsmelder	Erfassungswinkel	360 °
Anwendung, Ort	Innenbereich	Öffnungswinkel	180 °
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Funktionsraum / Nebenraum, WC / Waschraum, Innenbereich	Unterkriechschutz	Ja
Farbe	Weiß	segmentweise Ausblendung	Ja
Farbe, RAL	9010	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Montageort	Decke	Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Montageart	Deckeneinbau, Decke	Reichweite Tangential	Ø 16 m (201 m <sup>2</sup> )
Schutzart	IP20	Schaltzonen	720 Schaltzonen
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
		Zeiteinstellung	5 s – 20 Min.

# IS D360

weiß  
EAN 4007841 601317  
Art.-Nr. 601317



## Technische Daten


Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz
Schaltausgang 1, Ohmsch	1000 W
Leuchtstofflampen EVG	750 W
Leuchtstofflampen unkompenziert	500 VA
Leuchtstofflampen reihenkompenziert	900 VA
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	1000 VA
LED Lampen < 2 W	16 W
LED Lampen > 2 W < 8 W	64 W

Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel

# IS D360


weiß  
EAN 4007841 601317  
Art.-Nr. 601317

## Sensorerfassungsbereich

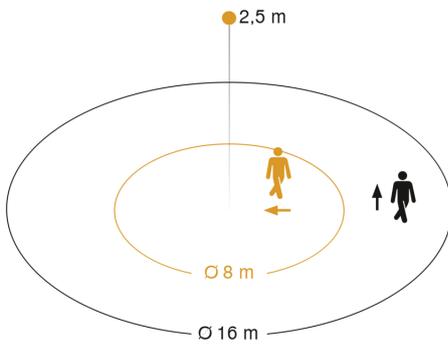


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m  
Orange: radial  
Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

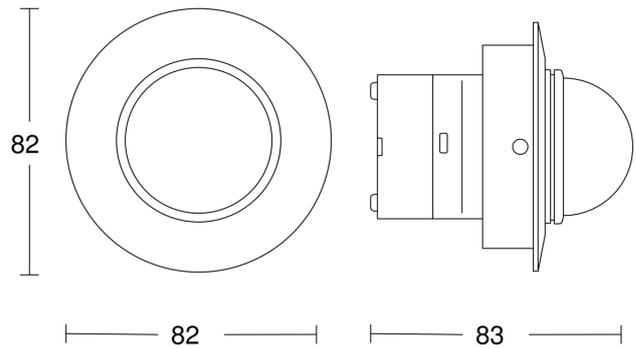

## Schaltplan Master 230V



## Schaltplan Master PF

