



# IS 3360 MX Highbay

COM1 - Aufputz eckig  
 EAN 4007841 033569  
 Art.-Nr. 033569



## Funktionsbeschreibung

Schwindelfrei. Reichweitenstark. Zuverlässig. Bewegungsmelder IS 3360 MX Highbay – ideal für hohe Decken in Industriehallen oder Gewerbeimmobilien. Für Montagehöhen von bis zu 14 m. Hochpräziser 360°-Infrarot-Sensor. Maximale Reichweite: 18 m. Für eine Überwachung von bis zu 1000 qm. Erhältlich als eckige Aufputz- und Unterputz-Variante.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Fernbedienung, Potis, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	COM1 - Aufputz eckig
VPE1, EAN	4007841033569
Ausführung	Bewegungsmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Hochregallager, Sporthalle, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Montageart	Aufputz, Decke
Schutzart	IP54

LED Lampen > 8 W	600 W
Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Eigenverbrauch	0,26 W
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
Montagehöhe	4,00 – 14,00 m
Montagehöhe max	14,00 m
optimale Montagehöhe	12 m
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	Ø 14 m (154 m <sup>2</sup> )
Reichweite Tangential	Ø 36 m (1018 m <sup>2</sup> )
Schaltzonen	1416 Schaltzonen
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen

# IS 3360 MX Highbay

COM1 - Aufputz eckig  
 EAN 4007841 033569  
 Art.-Nr. 033569



## Technische Daten

Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C	Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF
Werkstoff	Kunststoff	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W	Grundlichtfunktion	Nein
Schaltausgang 1, Anzahl LED/ Leuchtstofflampen	8 stk.	Hauptlicht einstellbar	Nein
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA	Konstantlichtregelung	Nein
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA	Vernetzung	Ja
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA	Art der Vernetzung	Master/Master
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	2000 VA	Vernetzung via	Kabel
LED Lampen < 2 W	100 W	Vernetzung, Anzahl	max. 10 Sensoren
LED Lampen > 2 W < 8 W	300 W		


## Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8
EAN 4007841 056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren

# IS 3360 MX Highbay


COM1 - Aufputz eckig  
EAN 4007841 033569  
Art.-Nr. 033569

## Sensorerfassungsbereich

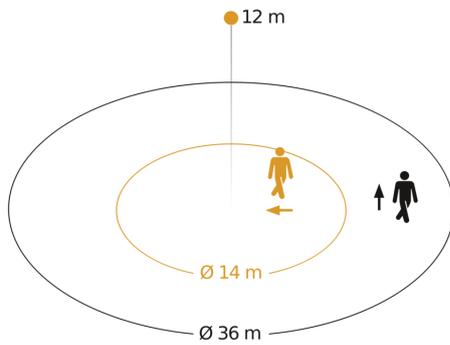


Mögliche Montagehöhe: 4,00 m - 14,00 m  
Orange: radial  
Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

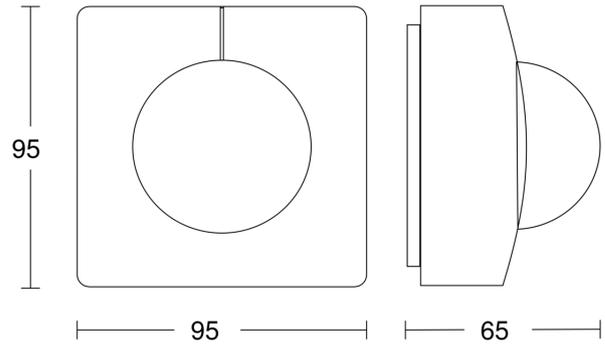


## Schaltplan Master

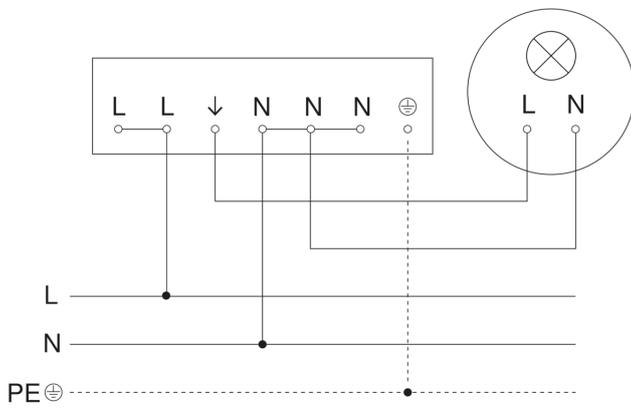


# IS 3360 MX Highbay

COM1 - Aufputz eckig  
EAN 4007841 033569  
Art.-Nr. 033569

## Schaltplan Master-Slave Vernetzung

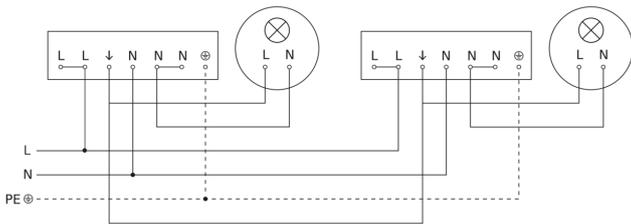

## Schaltplan Anschluss über Serienschalter für Hand- und Automatik-Betrieb

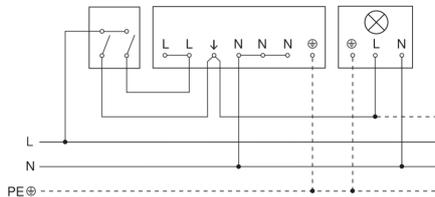

## Schaltplan Anschluss 4-fach Tasterkoppler an DALI2 APC

