

LED-Strahler ohne Sensor

XLED ONE XL

anthrazit
EAN 4007841 065225
Art.-Nr. 065225



LED

long life LED
50.000 h

3000 K

3000K warm-white



IP44



Panel 180° vertical



indoor/outdoor
light



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable



CE

Funktionsbeschreibung

Strahlkraft im ganz großen Stil. Der XLED ONE XL mit einer Leistung von 42,6 W powered mit warmweißen 3000 K und . Der 180° vertikal schwenkbare Wand- und Deckenstrahler ist mit hochwertigen und besonders langlebigen LEDs ausgerüstet, die gut 30 Jahre lang mitmachen – ohne Wenn und Aber. Schutzklasse IP44.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	193 x 259 x 215 mm	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Mit Bewegungsmelder	Nein	Dämmerungsschalter	Nein
Herstellergarantie	3 Jahre	Lichtstrom Gesamtprodukt	4200 lm
Variante	anthrazit	Gesamtprodukt Effizienz	99 lm/W
VPE1, EAN	4007841065225	Farbtemperatur	3000 K
Anwendung, Ort	Außenbereich	Farbabweichung LED	SDCM3
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hof & Einfahrt	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Montageort	Wand, Decke	Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Montageart	Wand, Decke, Aufputz	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 36000 Std
Schlagfestigkeit	IK03	Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
Schutzart	IP44	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Schutzklasse	I	Grundlichtfunktion	Nein
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C	Leistung	42,6 W
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Farbwiedergabeindex CRI	= 80

<https://www.steinell.de>

Technische Änderungen vorbehalten

07.2023

Seite 1 von 2


LED-Strahler ohne Sensor

XLED ONE XL

anthrazit
EAN 4007841 065225
Art.-Nr. 065225



Maßzeichnung

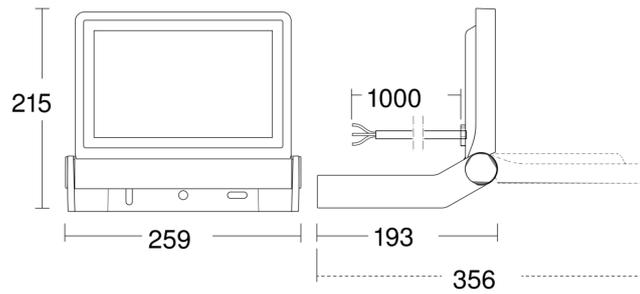

Schaltplan

