

XLED CAM1 SC

anthrazit
EAN 4007841 065294
Art.-Nr. 065294



LED

Langlebige LED
50.000 h

3000 K

3000K warmweiß



Infrarot-Sensor
180°



Max. 10 m



2,4 GHz WiFi



Kamera



Gegensprechanlage

Lichtquelle nicht
austauschbarBetriebsgerät nicht
austauschbar

Inklusive

Funktionsbeschreibung

Multitalent mit Fokus auf Sicherheit. Der XLED CAM1 SC ist Außenstrahler, Bewegungsmelder, Überwachungskamera und Gegensprechanlage in einem. Der 180°-Infrarot-Bewegungssensor mit 10 m Reichweite erfasst jede Bewegung. Mit warmweißen 3000 K und 2310 lm ist der Strahler mit 21 W erstaunlich hell und sparsam im Verbrauch. Kabellose Vernetzung per WLAN und individuelle Einstellungen via kostenloser STEINEL CAM App.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	167 x 210 x 275 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	WLAN
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841065294
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt
Farbe	Anthrazit
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Wand
Montageart	Wand, Aufputz
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I

gemessener Lichtstrom (360°)	2310 lm
Gesamtprodukt Effizienz	110 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 36000 Std
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Funktionen	Gegensprechanlage, Kamera
Dämmerungseinstellung	10 – 10000 lx
Zeiteinstellung	60 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	Ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	30 – 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Nein

XLED CAM1 SC

anthrazit
EAN 4007841 065294
Art.-Nr. 065294



Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	2,00 m
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	$r = 2 \text{ m}$ (6 m ²)
Reichweite Tangential	$r = 10 \text{ m}$ (157 m ²)
Dämmerungsschalter	Ja
Lichtstrom Gesamtprodukt	2310 lm

Vernetzung via	WLAN
Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 40 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	0 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	40 %
Leistung	21 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 80
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °
App	STEINEL CAM App 2
Voraussetzung für Inbetriebnahme	> 2 Mbit/s, 2,4 GHz, Wi-Fi 4, WPA2
Produkt Kategorie	Sensor-LED-Strahler
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E


XLED CAM1 SC

anthrazit

EAN 4007841 065294

Art.-Nr. 065294

Sensorerfassungsbereich

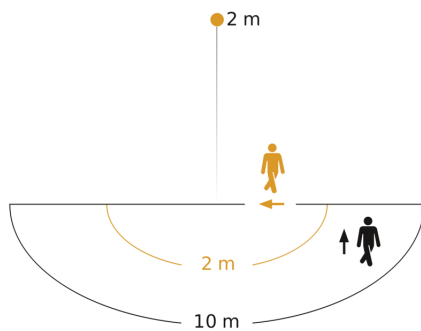


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m - 2,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

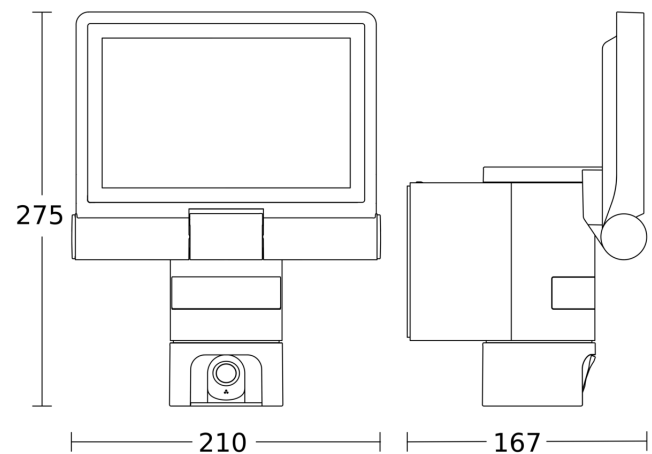

Schaltplan

