

Dämmerungsgesteuertes Licht

LN 1 N

EAN 4007841 649715

Art.-Nr. 649715



LED

long life LED
50.000 h

3000 K

3000K warm-white



IP54



5 - 200 lux



IK07



Ideal 2 m



energy saving



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable

3 years

manufacturer's
warranty

Funktionsbeschreibung

Flach und vielseitig. Natürlich LED. STEINEL Außenleuchte LN 1 N für die nächtliche Dauerbeleuchtung rund ums Haus. 4,9 W STEINEL LED-Lichtsystem, 440 lm, automatisches Licht bei Dämmerung, Hausnummern-Aufkleber inklusive, schlagfestes Material IK 07.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	56 x 300 x 195 mm	segmentweise Ausblendung	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Herstellergarantie	3 Jahre	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Einstellungen via	Potis	Dämmerungsschalter	Ja
Mit Fernbedienung	Nein	Lichtstrom Gesamtprodukt	440 lm
VPE1, EAN	4007841649715	gemessener Lichtstrom (360°)	440 lm
Anwendung, Ort	Außenbereich	Gesamtprodukt Effizienz	90 lm/W
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt	Farbtemperatur	3000 K
Inkl. Hausnummernbogen	Ja	Farbabweichung LED	SDCM3
Montageort	Wand, Decke	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Schlagfestigkeit	IK07	Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Schutzart	IP54	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Schutzklasse	II	Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C	Sockel	Ohne
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Softlichtstart	Nein
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Dämmerungseinstellung	5 – 200 lx

<https://www.steinell.de>

Technische Änderungen vorbehalten

07.2023

Seite 1 von 2

LN 1 N

EAN 4007841 649715


Art.-Nr. 649715

Technische Daten

Leistung	4,9 W
Slavebetrieb einstellbar	Nein
Unterkriechschutz	Nein

Grundlichtfunktion	Nein
Vernetzung	Nein
Farbwiedergabeindex CRI	= 82

Maßzeichnung

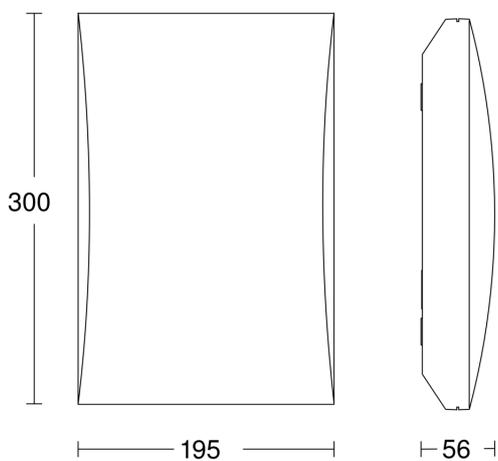

Schaltplan

