

365 TAGE  
LIGHTLight 365 days of  
the year

30 qm

3000 K

3000K warm-white

infrared sensor  
140°

max. 8 m



IP44



2 lux



ideal 1,8 m

electricity  
independent

energy saving

### Funktionsbeschreibung

Keine Energiekosten. Kein Stromanschluss. Keine Kompromisse. Sensor-LED-Leuchte XSolar L-S. Ideal für Garten, Terrasse und Außenwände. Kein Stromanschluss nötig, 140° Erfassungswinkel, 3000 K, liefert 365 Tage im Jahr helles Licht. Leistungsstarker IR-Sensor. Intelligenter Mikroprozessor. Temperaturresistenter Lithium-Ferrum-Akku mit 60 Tagen Leuchtreserve. Ausleuchtung bis zu 30qm.

### Technische Daten

|                          |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H)  | 187 x 189 x 298 mm                                                                |
| Mit Leuchtmittel         | Ja, STEINEL LED-System                                                            |
| Mit Bewegungsmelder      | Ja                                                                                |
| Herstellergarantie       | 3 Jahre                                                                           |
| Einstellungen via        | Potis                                                                             |
| Variante                 | silber                                                                            |
| VPE1, EAN                | 4007841671013                                                                     |
| Anwendung, Ort           | Außenbereich                                                                      |
| Anwendung, Raum          | Außenbereich, Hauseingang,<br>Rund ums Haus, Terrasse /<br>Balkon, Hof & Einfahrt |
| Farbe                    | Silber                                                                            |
| Montageort               | Wand                                                                              |
| Inkl. Verlängerungskabel | 6 m                                                                               |
| Schlagfestigkeit         | IK03                                                                              |
| Schutzart                | IP44                                                                              |
| Schutzklasse             | III                                                                               |
| Umgebungstemperatur      | -20 – 40 °C                                                                       |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Reichweite Tangential         | r = 8 m (78 m²)        |
| Dämmerungsschalter            | Ja                     |
| gemessener Lichtstrom (360°)  | 150 lm                 |
| Farbtemperatur                | 3000 K                 |
| Farbabweichung LED            | SDCM5                  |
| Farbwiedergabeindex           | 80-89                  |
| Leuchtmittel                  | LED nicht austauschbar |
| Lebensdauer LED (Max. °C)     | 50000 Std              |
| Lichtstromrückgang nach LM80  | L70B10                 |
| LED Kühlsystem                | Passive Thermo Control |
| Softlichtstart                | Nein                   |
| Funktionen                    | Bewegungssensor        |
| Dämmerungseinstellung         | 2 lx                   |
| Zeiteinstellung               | 10 s – 0,5 Min.        |
| Grundlichtfunktion            | Ja                     |
| Grundlichtfunktion Zeit       | Ganze Nacht            |
| Grundlichtfunktion in Prozent | 3 %                    |

**Technische Daten**

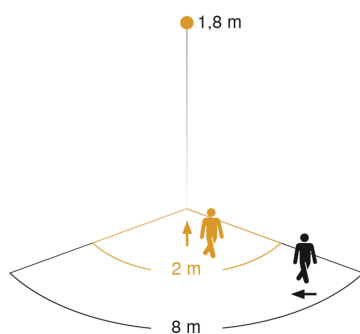
|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Werkstoff des Gehäuses     | Kunststoff                                          |
| Werkstoff der Abdeckung    | Kunststoff transparent                              |
| Versorgungsspannung Detail | Solar, netzunabhängig, Lithium-Ferrum-Akku 2500 mAh |
| Montagehöhe max            | 2,00 m                                              |
| Unterkriechschutz          | Ja                                                  |
| segmentweise Ausblendung   | Nein                                                |
| Reichweite Radial          | r = 2 m (5 m <sup>2</sup> )                         |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Grundlichtfunktion Prozent, von | 3 %      |
| Grundlichtfunktion Prozent, bis | 3 %      |
| Leistung                        | 1,2 W    |
| Akku-Ladung                     | ab - 20° |
| Akku-Funktion                   | ab - 20  |

**Zubehör**

EAN 4007841 006518

Ersatz-Verlängerungskabel XSolar L-S

**Sensorerfassungsbereich**

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

**Maßzeichnung**