

L 260 S

EAN 4007841 007874

Art.-Nr. 007874



LED

long life LED
25.000 h CRI 80

3000 K

3000K warm-white

infrared sensor
240°

max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min

Light source not
exchangeableControl gear not
exchangeable

soft light start

Funktionsbeschreibung

Der Klassiker. Jetzt noch sparsamer. STEINEL Sensor Außenleuchte L 260 S, ideal für Hauseingang, Hausfront, Terrasse und Seitenbereiche. 9,87 W STEINEL LED-Leuchtmittel, 703 lm, 240° Infrarot-Sensor, 12 m Reichweite, hochwertiger Edelstahl mit Opalglas.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	177 x 102 x 426 mm	Reichweite Radial	r = 6 m (75 m ²)
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel	Reichweite Tangential	r = 12 m (302 m ²)
Herstellergarantie	3 Jahre	Dämmerungsschalter	Ja
Einstellungen via	Potis	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Mit Fernbedienung	Nein	Lichtstrom Gesamtprodukt	703 lm
VPE1, EAN	4007841007874	gemessener Lichtstrom (360°)	703 lm
Anwendung, Ort	Außenbereich	Gesamtprodukt Effizienz	71,2 lm/W
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt	Farbtemperatur	3000 K
Montageort	Wand	Farbabweichung LED	SDCM3
Schlagfestigkeit	IK03	Leuchtmittel	LED austauschbar
Schutzart	IP44	Lebensdauer LED (Max. °C)	25000 Std
Schutzklasse	I	Socket	E27
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl	Softlichtstart	Ja
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal	Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
		Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.

L 260 S

EAN 4007841 007874

Art.-Nr. 007874

Technische Daten

Leistung	9,87 W	Grundlichtfunktion	Nein
Montagehöhe max	6,00 m	Vernetzung	Nein
Slavebetrieb einstellbar	Nein	Farbwiedergabeindex CRI	= 82
Unterkriechschutz	Ja	optimale Montagehöhe	2 m
segmentweise Ausblendung	Ja	Erfassungswinkel	240 °
Elektronische Skalierbarkeit	Nein		
Mechanische Skalierbarkeit	Nein		

Zubehör


EAN 4007841 008314	LED Leuchtstab L 260 S
EAN 4007841 001353	Ersatzglas für L 260 S

L 260 S

EAN 4007841 007874

Art.-Nr. 007874

Sensorerfassungsbereich

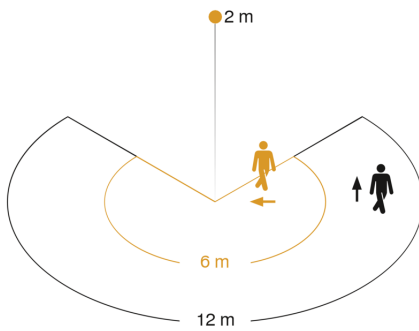


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

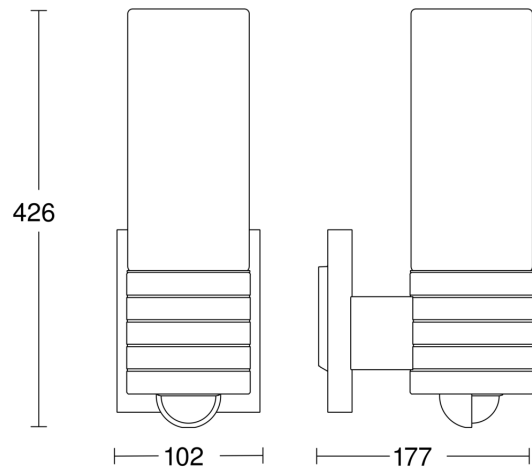

Schaltplan

