

LS 150 S

schwarz
EAN 4007841 052546
Art.-Nr. 052546



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

4000 K

4000K neutral white

infrared sensor
240°

max. 10 m



IP44



2 - 1000 lux



10 sec - 15 min

Light source not
exchangeableControl gear not
exchangeable

energy saving

Funktionsbeschreibung

Extrem hell, robust und aufmerksam. Der Sensor-Strahler LS 150 S. Ideal zur bedarfsgerechten Ausleuchtung größerer Flächen rund ums Gebäude. Infrarot-Sensor mit 240° Erfassungswinkel und 12 m Reichweite. 1486 lm Lichtleistung, 4000 K Lichtfarbe, 14,7 W Leistungsverbrauch. Robuster Aluminium-Strahlerkopf. Erhältlich in Schwarz und Weiß.

Technische Daten

| | |
|-------------------------|---|
| Abmessungen (L x B x H) | 176 x 155 x 210 mm |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Einstellungen via | Potis |
| Variante | schwarz |
| VPE1, EAN | 4007841052546 |
| Anwendung, Ort | Außenbereich |
| Anwendung, Raum | Außenbereich, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt |
| Farbe | Schwarz |
| Inkl. Eckwandhalter | Nein |
| Montageort | Wand, Ecke |
| Montageart | Wand, Ecke, Aufputz |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | I |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Reichweite Radial | r = 3.5 m (26 m ²) |
| Reichweite Tangential | r = 12 m (302 m ²) |
| Abdeckmaterial Lieferumfang | Abdeckschalen |
| Lichtstrom Gesamtprodukt | 1375 lm |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 1486 lm |
| Gesamtprodukt Effizienz | 94 lm/W |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbabweichung LED | SDCM3 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 36000 Std |
| Softlichtstart | Nein |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 1000 lx |
| Zeiteinstellung | 10 s – 15 Min. |
| Grundlichtfunktion | Nein |
| Hauptlicht einstellbar | Nein |

Sensor-LED-Strahler

LS 150 S

schwarz
EAN 4007841 052546
Art.-Nr. 052546



Technische Daten

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur | -10 – 30 °C | Vernetzung | Nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Leistung | 14,7 W |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent | Farbwiedergabeindex CRI | = 80 |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | optimale Montagehöhe | 2 m |
| Montagehöhe max | 4,00 m | Erfassungswinkel | 240 ° |
| Unterkriechschutz | Ja | | |

Zubehör

EAN 4007841 630560

Eckwandhalter LS 150 S

Sensor-LED-Strahler

LS 150 S


schwarz

EAN 4007841 052546

Art.-Nr. 052546



Sensorerfassungsbereich

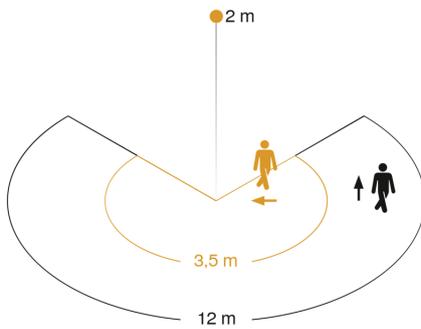


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

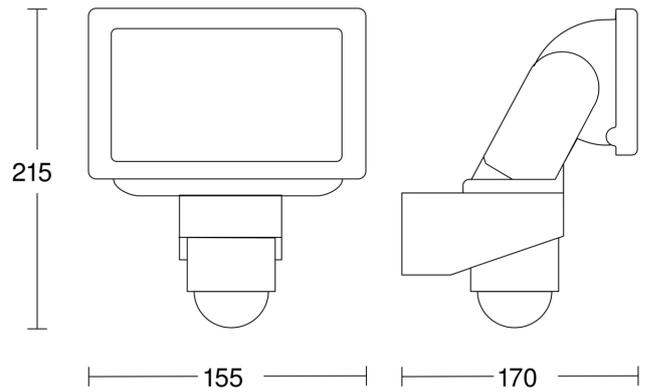

Schaltplan

