

GL 80 SC

anthrazit
EAN 4007841 055479
Art.-Nr. 055479



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



intelligent high frequency sensor 160°



1 - 5 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



soft light start

Funktionsbeschreibung

Erhabenes Licht für Garten & Co. Die ideale Stand-Sensorleuchte rund ums Haus. Als Einzelleuchte oder als vernetzte Wegeleuchte für Einfahrten. Per App und Bluetooth einfach einzustellen und zu vernetzen. 63,25 cm hoher Standfuß aus langlebigem Aluminium in Anthrazit oder Silber. Leuchtgehäuse aus UV-beständigem Kunststoff. Versteckter iHF-Sensor (160°) mit bis zu 5 m Reichweite. Mit Softlichtstart, Nachtlicht (10-50%) und Dauerlicht (3000 K).

Technische Daten

| | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|-------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 130 x 110 x 633 mm | Dämmerungsschalter | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System | Lichtstrom Gesamtprodukt | 650 lm |
| Herstellergarantie | 3 Jahre | gemessener Lichtstrom (360°) | 650 lm |
| Mit Fernbedienung | Nein | Gesamtprodukt Effizienz | 71 lm/W |
| Variante | anthrazit | Farbtemperatur | 3000 K |
| VPE1, EAN | 4007841055479 | Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Anwendung, Ort | Außenbereich | Lebensdauer LED (Max. °C) | 50000 Std |
| Anwendung, Raum | Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon | Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 60000 Std |
| Farbe | Anthrazit | Sockel | Ohne |
| Inkl. Hausnummernbogen | Nein | LED Kühlsystem | Passive Thermo Control |
| Montageort | Stand | Softlichtstart | Ja |
| Schlagfestigkeit | IK03 | Dämmerungseinstellung | 2 – 2000 lx |
| Schutzart | IP44 | Zeiteinstellung | 5 s – 60 Min. |
| Schutzklasse | I | Grundlichtfunktion | Ja |
| Umgebungstemperatur | -20 – 40 °C | Grundlichtfunktion Zeit | 10-30 Min., ganze Nacht |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Dämmerungseinstellung Teach | Ja |
| | | Vernetzung | Ja |

GL 80 SC

anthrazit
EAN 4007841 055479
Art.-Nr. 055479



Technische Daten


| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Leistung | 9,1 W |
| Eigenverbrauch | 1 W |
| Montagehöhe max | 2,50 m |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja |
| Mechanische Skalierbarkeit | Ja |
| Reichweite Radial | r = 5 m (35 m ²) |
| Reichweite Tangential | r = 5 m (35 m ²) |

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Grundlichtfunktion in Prozent | 10 – 50 % |
| Grundlichtfunktion Prozent, von | 10 % |
| Grundlichtfunktion Prozent, bis | 50 % |
| Vernetzung via | Bluetooth Mesh Connect |
| Farbwiedergabeindex CRI | = 82 |
| optimale Montagehöhe | 2 m |
| Erfassungswinkel | 160 ° |


GL 80 SC

anthrazit
EAN 4007841 055479
Art.-Nr. 055479

Maßzeichnung

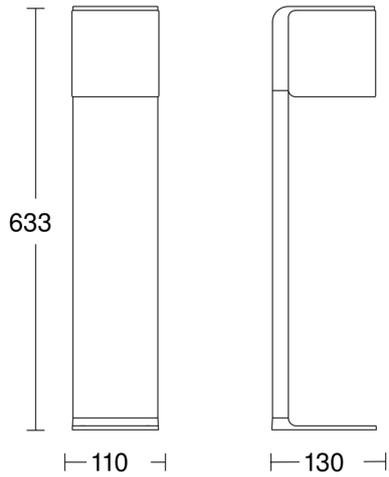

Schaltplan Bluetooth



Schaltplan Bluetooth

