


**EnOcean Easyclickpro**  
**Aussenhelligkeitsfühler IP65**

## PRODUKT DATENBLATT

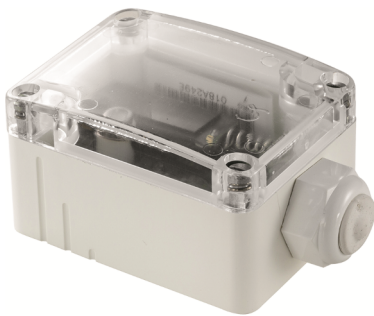

Im Gehäuse	Ja
Mit Funktaster	Nein
Funk-Standard	EnOcean
Halogenfrei	Ja
Funkfrequenz	868MHz
Stromversorgung	sonstige
Montageart	Aufputz
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Farbe	grau
Geeignet für Schutzart (IP)	IP65

**EnOcean Easyclickpro**  
**Aussenhelligkeitsfühler IP65**

Zur automatischen Steuerung von Beschattungen, einsetzbar auch als Dämmerungsschalter

**Technische Daten:**

Technologie: EnOcean (IEC 14543-3-10)

Frequenz: 868 MHz

Messgröße: Licht

Spannungsversorgung: Solarzelle, interner Supercap, wartungsfrei, optional: Stützbatterie LS14250

Messbereich: 0 .. 510 Lux, 0 .. 1000 Lux (10 Bit), 0 .. 1020 Lux, 300 .. 30.000 Lux (Standard), 600 .. 60.000 Lux

EnOcean EEP: A5-06-01 (300 .. 30.000, 60 .. 60.000 Lux), A5-06-02 (0 .. 510, 0 .. 1020 Lux), A5-06-03 (10 Bit, 0 .. 1000 Lux)

Gehäuse: PA6, Reinweiß; Deckel: PC, transparent

Schutzart: IP65 gemäß DIN EN 60529

Umgebungsbedingungen: -20 bis +70 °C, max. 85 % rH, nicht kondensierend

Gewicht: 120 g

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00365506	SR65 Li	4010105365504

**PEHA Elektro GmbH & Co.KG**

a Honeywell Company

Gartenstraße 49

58511 Lüdenscheid

Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00

Telefax +49 (0)2351 87979 92

peha@honeywell.com

www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA