



## EnOcean Easyclickpro JR-Empfänger, Unterputz, 2 Kanal

### PRODUKT DATENBLATT

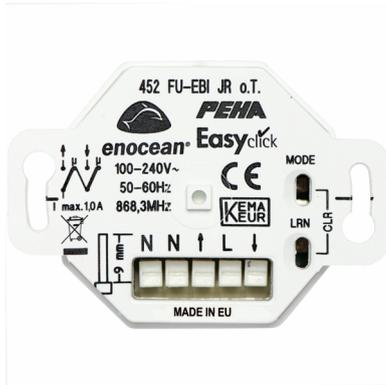

Empfänger Easyclick

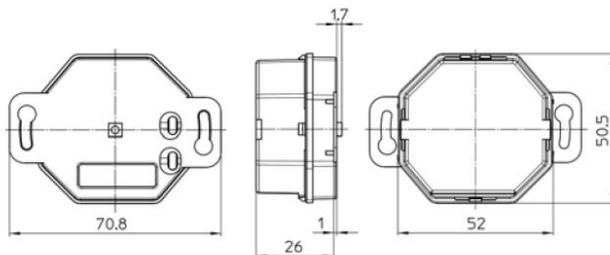

Im Gehäuse	Ja
bidirektional	ja
Tast-Betrieb	Ja
Schalt-Betrieb	Nein
Mit Funktaster	Nein
2-Kanal	nein
Funk-Standard	EnOcean
Halogenfrei	Ja
potentialfreier Kontakt	nein
1-Kanal	nein
mit Tragplatte	nein
Positionserkennung	nein
Funkfrequenz	868MHz
Energiemessung	nein
Stromversorgung	230 V AC
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Farbe	weiß
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Zusatzinformation 1	Rollladen-/Jalousiemodul

## EnOcean Easyclickpro JR-Empfänger, Unterputz, 2 Kanal

Der bidirektionale Easyclick-JR-Empfänger empfängt nicht nur die Funksignale, sondern sendet bei jeder Zustandsänderung seinen Status zurück. Der Easyclick-Empfänger dient zum Steuern von Rollläden und Jalousien. Es sind verschiedene Funktionen und Parameter wählbar:

- Zweitastbedienung AUF/STOP/AB mit Lamellenverstellung (Standardfunktion Jalousie)
- Zweitastbedienung AUF/STOP/AB ohne Lamellenverstellung (Standardfunktion Rolllade)
- Tippbetrieb (Tasterfolger)
- Eintastbedienung AUF/STOP/AB
- Verriegelung zur Sicherheit bei Wartungsarbeiten
- Automatik AN/AUS
- Sonnensensor/Dämmerungssensor/Windsensor/ Regensensor
- 4 Positionssituationen OBEN/UNTEN für Lichtszenen
- Aussperrschutz mit Fensterkontakt/Fenstergriff
- Für jeden eingelernten der max. 32 Sender kann individuell eine Funktion festgelegt werden.
- Unabhängig von den eingestellten Funktionen können integrierte Repeater-Funktionen (1-level/2-level) je nach Projekt eingeschaltet werden.
- Beim Anlernen von z. B. Fensterkontakten und Fenstergriffen diese bereits in der entsprechenden Funktion/Parameter zugeordnet.

#### Technische Daten:

Eigenverbrauch: < 0,5 W (bistabile Relais)  
Sendefrequenz: 868,3 MHz  
Spannungsversorgung: 100-240 V~/50-60 Hz  
Neutralleiter: erforderlich  
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C  
Lagertemperatur: -40 °C bis +85 °C  
Steckklemmen: max. 1 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
Gehäusehöhe: 28 mm  
Schutzart: IP 20  
Befestigungslaschen: zur Schraubbefestigung in Schalterdosen  
Approbationen: CE; KEMA/KEUR  
Anschlussdaten: I max. 1,0 A

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00364356	D 452 FU-EBI JR O.T.	4010105364354

---

#### PEHA Elektro GmbH & Co.KG

a Honeywell Company  
Gartenstraße 49  
58511 Lüdenscheid  
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00  
Telefax +49 (0)2351 87979 92  
peha@honeywell.com  
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA