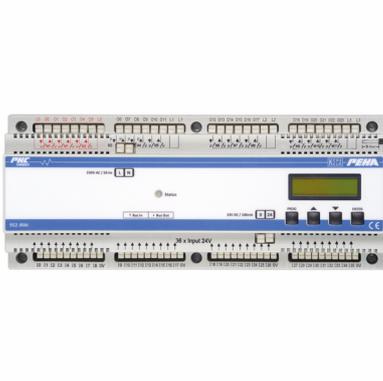


**Rollladen-/Jalousiemodul REG,
für 12 Motoren****PRODUKT DATENBLATT**

Montageart	REG
Breite in Teilungseinheiten	12
Anzahl der Eingänge	36
Schaltstrom ohmsch	1A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge	12
Schutzart (IP)	IP20

**Rollladen-/Jalousiemodul REG,
für 12 Motoren****Jalousie-/Rollladenmodul**

Zum Aufrasten auf DIN-Tragschiene, 24 Ausgänge 230 V~ für 12 Rolladenmotore (max. 1 A), 24 Eingänge 24 V für 12 Doppeltaster AUF/AB, 2 Eingänge für Zentralsteuerung für Doppeltaster AUF/AB, 1 Eingang für Automatik EIN/AUS für einen Schalter, 6 Eingänge für 3 Gruppen für Doppeltaster AUF/AB, 3 Eingänge für Dämmerungs-, Sonnensensor und Wind/Regensensor. Übersichtliches, logisches Menü mit LCD-Anzeige zur Einstellung der Schaltzeiten mit Tages-/ Wochenprogramm und Gruppenzugehörigkeit sowie für die Sensorzuweisung. Ein spezieller Anschluss für einen FI-Schutzschalter für Nassräume ist möglich, inkl. Spannungsversorgung 230 V AC/24 V DC, 216 mm breit (12 TE). Erweiterbar bis 20 Motoren durch Anschluss von 1 PHC-Eingangsmodul PHC D 940/24 EM RÜ und 2 PHC-Jalousiemodulen PHC D 940 JRM (D 940/24 EM RÜ ist zwingend erforderlich).

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00299517	D 952 JRM	4010105299519

PEHA Elektro GmbH & Co.KG

a Honeywell Company
Gartenstraße 49
58511 Lüdenscheid
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00
Telefax +49 (0)2351 87979 92
peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA