

Leuchtenart: Sockelleuchte / Pollerleuchte

Leuchtenbezeichnung: 531 / 2025

Schutzart: IP 44

Anwendung: Sockel-/ Pollerleuchte für den Innen - und Außenbereich

Leuchtmittel: 1 Stück Allgebrauchslampe QA 55 max. 57 W, E 27 Sockelung

alternativ: 1 Stück Kompakt-Leuchtstofflampe TC-D SE bzw. TC-TSE, E 27 Sockelung

Osram:	Dulux EL	8-21 W	bis 1200 lm
Philips:	PL E/C	9-21 W	bis 900 lm
	PL E/T	15-23 W	bis 1500 lm

Konstruktion:

Leuchte bestehend aus:

Aluminiumguß und Alu-Rohr

Opalglas

Bodenmontageplatte mit Anschlußklemme 3 x 2,5mm²

3 Befestigungslöcher Ø7 mm, 120° versetzt auf Lochkreis ø60mm

Montage auf einem bauseitig vorhandenen Fundament oder Ereinbausockel

Schutzleiteranschluß

Fassung E 27


Schutzart IP 44

Spritzwassergeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

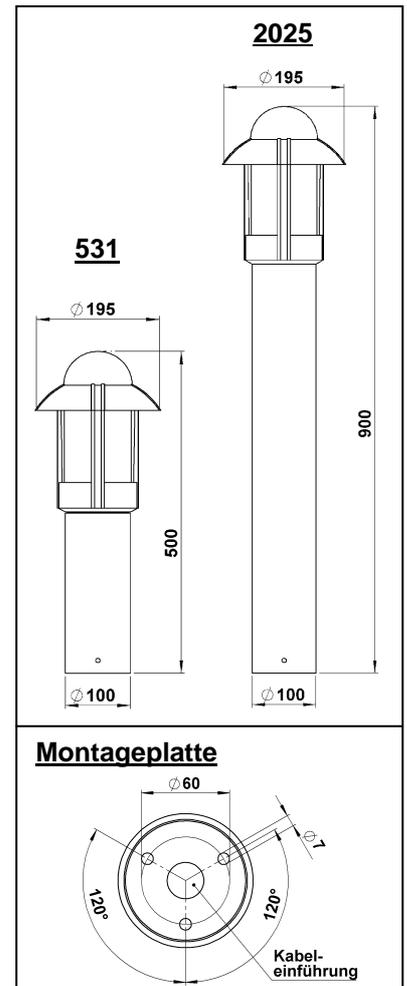

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Nach Lösen der drei Linsenkopfschrauben am unteren Ende des Leuchtenrohres wird die Bodenmontageplatte sichtbar. Das Anschlusskabel durch die Bodenmontageplatte ziehen und diese auf einem bauseits zu erstellenden Fundament oder einen werkseitig lieferbaren Erdsockel (690010) befestigen. Schutzleiterverbindung sowie elektrischen Anschluss an der Klemme herstellen. Nach dem Verdrahtungsvorgang die Schutzkappe wieder über die Klemme stülpen. Anschließend die Leuchte über die Montageplatte stülpen und mit den drei Linsenkopfschrauben fixieren.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Leuchte spannungsfrei schalten!

Schrauben unterhalb des Leuchtendaches lösen, dieses abnehmen und Glas heraus-schrauben.

Leuchtmittel einsetzen.

Hinweis:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten: Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen. Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!