

**Leuchtenart:** Pollerleuchte mit integr. Bewegungsmelder


**Leuchtenbezeichnung:** 2019

**Schutzart:** IP 44

**Anwendung:** Pollerleuchte für den Außen- und Innenbereich

**Leuchtmittel:** 1 Stück Allgebrauchsglühlampe A60, max. 75W, E 27 Sockelung

**Konstruktion:** Leuchte bestehend aus:  
Aluminiumguß und Alu-Rohrprofil  
Opalglas  
Bodenmontageplatte mit Anschlußklemme 3 x 2,5mm<sup>2</sup> und integrierten Bewegungsmelder  
Schutzleiteranschluß  
3 Befestigungslöcher  $\varnothing 7$  mm, 120° versetzt auf Lochkreis  $\varnothing 80$ mm  
Fassung E27  
Schutzart IP 44  
Spritzwassergeschützt  
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm  
Schutzklasse 1  
CE – Konformitätszeichen

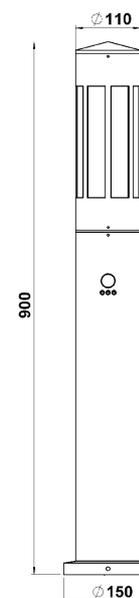

### **Montage:**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Nach Lösen der 3 Gewindestifte (am unteren Ende des Pollerrohres) das Pollerrohr nach oben über die Bodenmontageplatte mit integr. Bewegungsmelder und Glas ziehen. Anschlußkabel durch die Bodenmontageplatte ziehen und diese auf einem bauseits zu erstellenden Fundament oder einem werkseitig lieferbaren Erdsockel (690010) befestigen.

Schutzleiterverbindung sowie elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.

Einstellungen am Bewegungsmelder laut Bedienungsanleitung vornehmen. Anschließend das Pollerrohr über die Montageplatte und Bewegungsmelder setzen und mit den drei Gewindestiften fixieren.

**Bitte beim Zusammenbau Übereinstimmung der Position von Bewegungsmelder und Linse beachten!**

### **Hinweis:**

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen.

Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

### **Leuchtmittelwechsel - Wartung:**

Zum Leuchtmittelleinsatz die drei Gewindestifte an der Gußmaske lösen. Maske und Glas abnehmen. Leuchtmittel wechseln. Glas einsetzen, auf richtigen Sitz der Dichtung achten und Gußmaske wieder fixieren und mittels der Gewindestifte verspannen.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

Für die Handhabung des integrierten Bewegungsmelders lesen Sie bitte die beiliegende Bedienungsanleitung!