

Leuchtenart: Wand- und Deckenstrahler


Leuchtenbezeichnung: 2389

Schutzart: IP 44

Leuchtmittel: 1 x LED Hochvolt Modul 12 W
Direktanschluss 230 V, 50 Hz
Lichtfarbe warmweiß, 3000°K, 1200 lm

Konstruktion:

Aluminiumguß
Sicherheitsglas, klar
Aluminium-Reflektor
Montageplatte mit Anschlußklemme 2 x 2,5mm²
2 Befestigungslöcher ø 6mm,
Abstand 80mm in der Montageplatte
Schutzleiteranschluß
Schutzart IP 44
Spritzwassergeschützt
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
Schutzklasse 1
CE – Konformitätszeichen

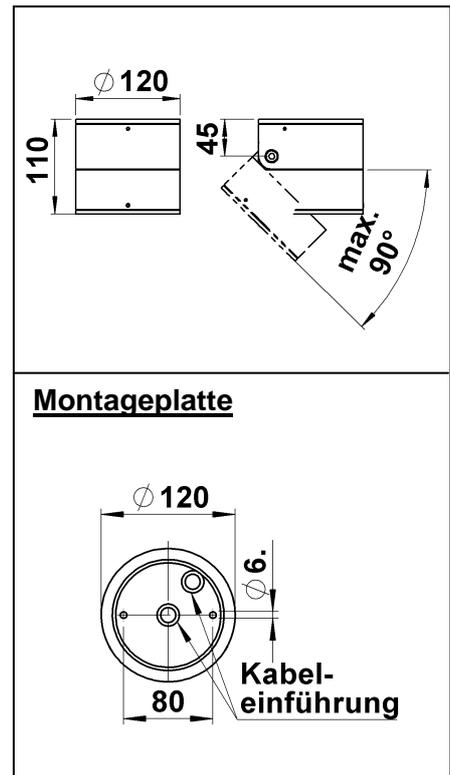

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb der Leuchte sind die nationalen und internationalen elektrischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Montageplatte mit Hilfe der drei Gewindestifte aus der Leuchtenarmatur lösen.

Netzanschlußleitung durch die vorhandene Kabeldurchgangsstülpe ziehen.

Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen und

Montageplatte auf Montagegrund anschrauben. Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben. Leuchtenarmatur über der Montageplatte fixieren und mit Hilfe der drei Gewindestifte gegen dieses verspannen.

Den Neigungswinkel des Leuchtenoberteils verändert man, indem man die

im Leuchtenunterteil befindliche Innensechskantschraube am Drehgelenk

leicht löst, das Oberteil entsprechend dem gewünschten Winkel ausrichtet und die Schraube wieder befestigt.

(Beachte: nur die im Leuchtenunterteil befindliche Schraube lösen, da es sonst zu einem Kabelbruch kommen kann !!)

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Leuchte spannungsfrei schalten!

Die drei Gewindestifte am Glashaltering lösen und diesen mit Glas und Dichtung abnehmen.

Leuchtmittel einsetzen. Glasring wieder einsetzen und befestigen. Auf richtigen Sitz der Dichtung achten!

Hinweis:

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!