

**Leuchtenart:** Wandstrahler

**Leuchtenbezeichnung:** 2370 / 2371 / 2372 (Aluminium)  
2373 / 2374 / 2375 (Edelstahl)

**Schutzart:** IP 44


**Anwendung:** Wandstrahler für Außen- und Innenbereich

**Leuchtmittel:** 2 x Power – LED 3 W incl. Konverter  
Direktanschluss 230V,50Hz  
Lichtfarbe warmweiß, 3000 K

**2370 / 2373**  
eng/eng

**2371 / 2374**  
eng/breit

**2372 / 2375**  
breit/breit

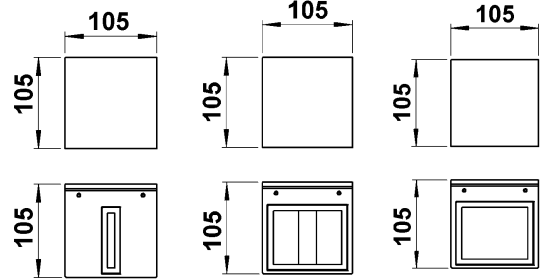

**Konstruktion:**

Aluminiumguß

2370 / 2373: 2 Stück Borosilikatglas-Linse

2371 / 2374: 1 Stück Borosilikatglas-Linse und 1 Stück ESG-Glas

2372 / 2375: 2 Stück ESG-Glas

Edelstahlblende bei 2373 / 2374/ 2375

Wandschild mit 2 Befestigungslöchern Ø6 x 10mm,

Abstand waagrecht und senkrecht 60mm

Anschlußklemme 2 x 2,5mm<sup>2</sup>

Schutzleiteranschluß

Schutzart IP 44

Spritzwassergeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

**Montage:**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Mit Hilfe der vier Gewindestifte Wandschild aus dem Leuchtengehäuse lösen.

Netzleiteranschluß durch die Kabeldurchführungsstülle führen und das Wandschild auf Montagegrund fixieren. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen. Leuchtengehäuse über dem Wandschild fixieren und mittels der vier Gewindestifte ausrichten und verspannen.

**Achtung:** Bei Montage des Wandschildes bitte darauf achten, dass das Leuchtmittel frei nach oben / unten strahlen kann. Bei nicht mittigem Sitz des Leuchtmittels (**schräger Lichtaustritt**) kann die Position durch die vorhandenen Langlöcher am LED-Haltewinkel korrigiert werden.

**Hinweis:**

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

Zur Pflege und Reinigung von Edelstahl lesen Sie bitte das beiliegende Informationsblatt!