


LED Displaystr. 11W Multichip LED 148,5x130x45mm

Artikel-Nr.: 39210

LED-Strahler der neuesten Generation – das bedeutet effiziente Power, lange Lebensdauer und einfache Handhabung. Extrem flache Bauweise trifft auf starke Leistung – natürlich ohne ...

Energieeffizienzklasse: enthält fest verbaute LED mit EEK F
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 100000
Zündzeit/Startzeit (s): 0,5
Farbwiedergabeindex (Ra): 70
Lichtstromerhalt: 94.00

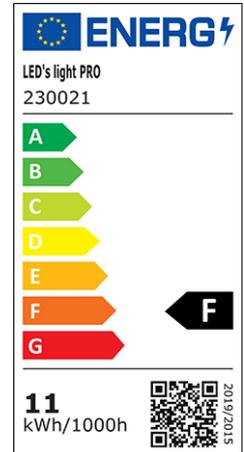

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Geeignet für Wandmontage: | ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
| Geeignet für Deckenmontage: | ja |
| Geeignet für Traversenmontage: | ja |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja |
| Geeignet für Klemmontage: | nein |
| Verstellbarkeit: | schwenkbar |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Mit Lichtsensor: | nein |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 |
| Fassung: | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
| Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet |
| Gehäusefarbe: | schwarz |
| Werkstoff der Abdeckung: | sonstige |
| Spannungsart: | AC |
| Nennspannung: | 220...240 V |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom: | 50...50 mA |
| Betriebsgerät: | nicht erforderlich |
| Mit Betriebsgerät: | nein |
| Ohne Dimmfunktion: | ja |
| Reflektor: | matt |
| Lichtverteiler: | sonstige |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Schutzart (IP): | IP65 |
| Schutzklasse: | II |
| Geeignet für Lampenleistung: | 11...0 W |

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 06:52:00



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

| | |
|--|----------------|
| Max. Systemleistung: | 11 W |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 5700...5700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 70-79 |
| Lichtstrom: | 1045...1045 lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 1045 lm |
| Leistungsfaktor: | 0.9 |
| Breite: | 130 mm |
| Höhe/Tiefe: | 45 mm |
| Länge: | 148.5 mm |
| Leuchtenlichtausbeute: | 95 lm/W |

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 06:52:00



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de