


## PRODUKTDATENBLATT

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | WAV0251R1     |
| EAN           | 4015609067947 |
| Hersteller    | WALTHER-WERKE |
| WEEE-Reg.-Nr: | DE 22131895   |

### Produktbeschreibung

Anschlussverteilerschrank bis 69kVA mit  
Zählerplatz, 2 RCDs Typ B und RCD Typ A, 11 LS, 6  
CEE-Abgänge 16-63A und 6 Schukos

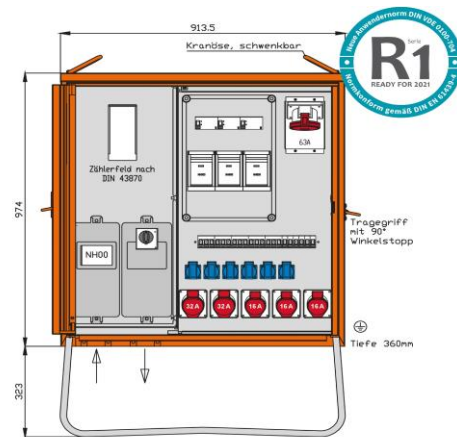

Produktbild

### Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Anschlussverteilerschrank  
Anschlussleistung: 69kVA

nach IEC61439-4  
und DIN/VDE 43868/1  
Gehäuse (H17) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech  
mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung  
Farbe: RAL 2004 -reinorange-  
mit Einfachtür, Federfallriegel für Vorhängeschloss  
und Griffmulde  
mit Kranösen und seitlichen Tragegriffen  
inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel  
Einbauten bis einschließlich RCD-Schutzschalter im Isolierstoffgehäuse  
Schutzart: IP 44  
Messeinrichtung Schutzart: IP 54  
Größe ca.: 974 x 914 x 360mm / H-B-T  
+ Untergestell-Höhe ca.: 323mm

Anschluss:  
1 NH00-Sicherungslasttrennschalter 100A  
mit Bügelklemmen 10-50qmm

Messung:

1 DS-Zählerplatz ohne Zähler nach DIN 43870/2

Abgang / Absicherung:

- 1 Leistungsschalter 3P 100A  
mit thermisch-magnetischem Auslöser
- 1 Abgangsklemme 10-50qmm
- 1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/300mA -B-  
mit NH000-Sicherungslasttrennschalter 63A
- 1 CEE-Anbaudose 63A 5P 400V 6h  
ohne Vorsicherung -direkt ab RCD-
- 1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -B-  
mit NH000-Sicherungslasttrennschalter 63A
- 2 CEE-Anbaudosen 32A 5P 400V 6h  
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
- 3 CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h  
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
- 1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -A-  
mit NH000-Sicherungslasttrennschalter 35A
- 6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V  
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

## Bestellinformationen

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Bestelleinheit     | 1        |
| Zolltarifnummer    | 85371098 |
| Nettogewicht       | 75 kg    |
| Verpackungseinheit | 1        |
| Gerätehöhe         | 1,297 m  |
| Gerätebreite       | 0,914 m  |
| Gerätetiefe        | 0,36 m   |
| Bruttogewicht      | 110 kg   |
| Verpackungshöhe    | 1,447 m  |
| Verpackungsbreite  | 1,2 m    |
| Verpackungstiefe   | 0,8 m    |

## Klassifikationssystem

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Klassifikationssystem | ETIM 7.0 |
| ETIM Klasse           | EC000484 |

## Technische Produktdaten

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Ausführung WALTHER | Anschlussverteilerschrank |
| Bemessungsspannung | 230/400 V                 |

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Schutzart (IP)                                   | IP44              |
| Bemessungsstrom                                  | 100 A             |
| Messeinrichtung: IP54                            | Direktmessung     |
| Frequenz                                         | 50 Hz             |
| Norm                                             | IEC 61439-4       |
| RDF                                              | 0,5               |
| Anschlussleistung                                | 69 kVA            |
| Anzahl der Zählerfelder                          | 1 Stück           |
| Hauptschalter / NH-Abgänge                       | Leistungsschalter |
| Anzahl der Pole Hauptschalter                    | 3 Stück           |
| Anzahl Fehlerstrom-Schutzschalter 30mA -A-       | 1 Stück           |
| Anzahl Fehlerstrom-Schutzschalter 30mA -B-       | 1 Stück           |
| Anzahl Fehlerstrom-Schutzschalter 300mA -B-      | 1 Stück           |
| Anzahl der Leitungsschutzschalter                | 11 Stück          |
| Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig | 3 Stück           |
| Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig | 2 Stück           |
| Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig | 1 Stück           |
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen                     | 6 Stück           |
| Klemmenabgänge                                   | 5x10-50 qmm       |
| Höhe                                             | 1297 mm           |
| Breite                                           | 914 mm            |
| Tiefe                                            | 360 mm            |
| Werkstoff des Gehäuses                           | Stahlblech        |

## Prinzipschaltbild

