

## PRODUKTDATENBLATT

---

Artikelnummer 261409

---

EAN 4015609014859

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr: DE 22131895

---

### Produktbeschreibung

---

Stecker 63A 4P 9h mit Trompetenverschraubung



Abbildung ähnlich

### Ausführliche Artikelbeschreibung

---

WALTHER Stecker 63A 4P 230V 9h IP44

aus PA6-Material

mit Schraubanschluss

und Trompetenverschraubung

Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.

### Bestellinformationen

---





Nettogewicht	0,566 kg
Gerätehöhe	240 mm
Gerätebreite	97 mm
Gerätetiefe	81 mm
Bestelleinheit	Stück
Verpackungseinheit	5
Bruttogewicht	3,026 kg
Verpackungshöhe	0,31 m
Verpackungsbreite	0,255 m
Verpackungstiefe	0,15 m
Zolltarifnummer	85366990

---

## Konformitäten

CE-Konformität	v
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

## Zertifikate

VDE certification	40000693	
UL certification	E329476	
EAC certification	BY112.02.01.020.06090	
CSA certification	70096522	

## Klassifikationssystem


Klassifikationssystem	ETIM_9.0
ETIM Klasse	EC000140

## Technische Produktdaten

IEC-Stromstärke	63 A
Polzahl	4
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200 V - 250 V
Uhrzeit-Stellung	9 h
Kennfarbe	blau
Schutzart (IP)	IP44
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Leiterquerschnitt (starr)	6 - 25 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (flexibel)	6 - 16 mm <sup>2</sup>
Kabeldurchmesser	18 - 34,5 mm
Abmantellänge	80 mm
Abisolierlänge	12 mm
Max. Drehmoment Schraubanschluss	1,2 Nm
Max. Drehmoment Gehäuseverschlusschrauben	1,2 Nm

Min. Drehmoment Kabelverschraubung	4 Nm
Max. Drehmoment Zugentlastung	2 Nm
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V0
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0

## Maßzeichnung

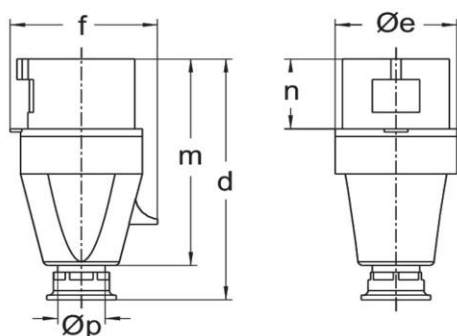

Amp.	16			32			63		
Pole	3	4	5	3	4	5	3	4	5
d	123	131	131	155	155	155	240	240	240
Øe	51	65	65	73	73	73	81	81	81
f	60	68	75	79	79	88	97	97	97
m	118	112	112	133	133	133	192	192	192
n	37	37	37	46	46	46	67	67	67
Øp	7,5-14,5	7,5-14,5	7,5-14,5	10-19,5	10-19,5	10-19,5	18-34,5	18-34,5	18-34,5